



PRODUKTKATALOG

BAUPRODUKTE / VERKEHRSMANAGEMENT-PRODUKTE / KRAFTSTOFFTANKS




Tekcnoplast, ein Unternehmen mit über zwanzig Jahren Erfahrung im Bereich Kunststoffe, produziert hochwertige Produkte für die Bauindustrie, Mobilität, Schifffahrt und Gartenmöbel.

Mit Sitz im Industriezentrum von Matera, das für seine Exzellenz in der Herstellung von Polstermöbeln bekannt ist, bleibt das Unternehmen stets am Puls der Zeit. Durch kontinuierliche Marktanalysen nutzt Tekcnoplast modernste Produktionstechnologien, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten.

In Zusammenarbeit mit den besten und qualifiziertesten Rohstofflieferanten setzt Tekcnoplast auf das Rotationsformverfahren. Diese Technik verwendet eine Form, die sich um zwei Achsen dreht – eine primäre mit fester Richtung und eine sekundäre mit variabler Richtung. Dadurch entstehen nahtlose, hohle Produkte ohne innere Spannungen.

Die verwendeten Materialien sind umweltfreundlich und recycelbar. Alle Produkte – ausschließlich Made in Italy und aus hochwertigem Polyethylen – zeichnen sich durch außergewöhnliche Qualität und hohe Widerstandsfähigkeit aus.



TEKCNOPLAST 06

Rotationsformverfahren 07



BAUPRODUKTE 08

Schuttrutsche 10
Einfülltrichter für Schuttsäcke 11
Trichter 12
Zubehör 14



VERKEHRS-MANAGEMENT 18

Fahrbahnleiter 20
Zubehör 23
Stapelbarer Poller 24
Musoir Poller 25
Kunststoff-Absperrgitter für Zäune 26
Kunststoff-Absperrgitter für Fußgänger 27



KRAFTSTOFF-TANKS 28

Kraftstofftanks 30
Zubehör 33

NEW



ROTATIONSFORMVERFAHREN

Das Rotationsformen ist ein technologisches Verfahren, das die Produktion hohler Körper in einem einzigen Stück ohne Schweißnähte ermöglicht. Diese Technologie gewährleistet spannungsfreie Bauteile mit gleichmäßiger Wandstärke. Selbst große Bauteile mit komplexen Konturen können gefertigt werden – auch mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen (z. B. Lederoptik, Prägungen etc.) sowie verschiedenen eingebetteten Einsätzen.

Die kontinuierliche Forschung nach neuen Materialien und Formgebungstechniken erweitert jedes Jahr das Spektrum der Polymere, die im Rotationsprozess effizient eingesetzt werden können. Derzeit erfolgt die Mehrheit der Produktion mit hochwertigem linearem Polyethylen, das von den weltweit führenden Herstellern ausgewählt wird.

Das Besondere an dieser Technologie ist die Rotation der Form um zwei Achsen: eine primäre Achse mit fester Richtung und eine sekundäre Achse mit variabler Richtung. Während des gesamten Prozesses (außer beim Be- und Entladen) dreht sich die Form ständig, jedoch niemals mit hoher Geschwindigkeit. Durch diese zwei Bewegungen wird das Polymer auf alle inneren Flächen der Form verteilt. Sobald die Form im Ofen erhitzt wird, schmilzt das Polymer und haftet an den Innenwänden. Schicht für Schicht entsteht so das fertige Bauteil. Da die Rotation langsam erfolgt, wird das Polymer nicht durch Zentrifugalkraft an die Form gepresst, sondern allein durch das Schmelzen beim Kontakt mit den heißen Formwänden.

VORTEILE

- Hohlkörper aus einem einzigen Stück ohne Schweiß- oder Verbindungsnahte.
- Spannungsfreies Bauteil.
- Relativ kurze Fertigungszeiten für die Formen.
- Gute Gleichmäßigkeit der Wandstärke.
- Möglichkeit, die Wandstärkencicke zu variieren, ohne die Form ändern zu müssen.
- Wirtschaftliche Produktion auch bei kleinen Stückzahlen.
- Kein Materialverschnitt, da das gesamte eingefüllte Material zur Herstellung des Bauteils genutzt wird.
- Möglichkeit, unterschiedliche Produkte gleichzeitig auf derselben Maschine zu formen.
- Relativ einfache Einbettung von Einsätzen in das Bauteil während des Formprozesses.
- Möglichkeit, hochwertige Grafiken direkt auf das geformte Bauteil zu drucken.



BAUPRODUKTE

SCHUTTRUTSCHE

Die Schuttrutsche wird im Bauhandwerk zum bequemen Abrutschen des Abbruchmaterials von höheren Etagen eines Gebäudes verwendet. Damit wird vermieden, dass Passanten und Arbeiter durch Abbruchmaterial verletzt werden.

KUPPLUNGSSYSTEM

Das Kupplungssystem bietet Sicherheit und kann sehr rasch montiert werden. Es wird an zwei Punkten an einer Verstärkungsrippe verankert. Dieses System, zusammen mit den Ketten, garantiert Festigkeit und vermeidet Brüche im Falle einer Überbelastung. Ein Sicherheitsanker erlaubt ein sicheres Festhalten und vermeidet eine zufällige Auslösung.

MIT EINKLEMMSCHUTZ AUSGESTATTET

Die Schuttrutsche ist mit 4 Abstandhalter ausgestattet, die es vermeiden, dass die Rutschen ineinander verklemmen. Damit wird die Montage, der Transport und die Lagerung vereinfacht.

HÖCHSTE QUALITÄT, FESTIGKEIT UND SICHERHEIT

Wir verwenden für die Produktion nur die besten Rohstoffe. Diese gewährleisten eine langfristige Lebensdauer, und sind im hohen Maße feuchtigkeitsgeschützt. Die Kombination von hochwertigen Rohstoffen und Verstärkungsrippen erlauben mechanische Dehnbarkeit und Aufprallschutz.

FARBEN UND LOGO

Die Produkte können mit bestimmten Farben, sowie mit Ihrem Logo personalisiert werden. Fragen Sie bitte wegen einer Mindestbestellmenge.



Verankerungssystem



Einklemmschutzsystem

SCHUTTROHR MIT KETTEN	E001TZ
Material	Lineares polyethylen erster auswahl
Außendurchmesser	ø 59 cm
Innendurchmesser, obere Seite	ø 50 cm
Innendurchmesser, untere Seite	ø 38 cm
Höhe	106 cm
Gewicht	7,8 Kg
Farben	

EINFÜLLTRICHTER FÜR SCHUTTSÄCKE

Ein zuverlässiger und praktischer Trichter mit konischer Form zum Befüllen von Säcken mit Sand, Kies, Bauschutt und vielem mehr.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unser Sackabfülltrichter ist ein freistehender manueller Befüller, der den Prozess des Sackbefüllens mit Materialien wie Sand, Kies, Bauschutt, Laub und anderen Schüttgütern erheblich vereinfacht. Früher waren für das Befüllen eines Sacks zwei Personen erforderlich – mit unserem Sackabfülltrichter erledigen Sie dies nun mühelos allein, ohne fremde Hilfe. Hergestellt aus Polyethylen, ist dieses robuste und vielseitige Werkzeug für Säcke mit den Maßen 50 × 80 cm geeignet.

HAUPTMERKMALE

Langlebiges Material: Gefertigt aus hochwertigem Polyethylen – ideal für den intensiven Einsatz mit Materialien wie Bauschutt, Sand und Kies.

Freistehende Konstruktion: Dank seines durchdachten Designs können Sie Säcke eigenständig befüllen, ohne Unterstützung einer zweiten Person.

Sackkompatibilität: Entwickelt für 50 × 80 cm Säcke, die direkt bei uns erhältlich sind, aber auch mit größeren Säcken nutzbar.

Hohe Effizienz: Spart Zeit und reduziert den Kraftaufwand beim Befüllen der Säcke.

ANWENDUNGSBEREICHE

Bauindustrie: Befüllen von Säcken mit Sand, Kies und Bauschutt.

Gartenbau: Sammeln von Laub und organischen Materialien.


Landwirtschaft: Abfüllen von Dünger, Saatgut und anderen Schüttgütern.

Industrie: Verarbeitung von Granulaten und anderen losen Materialien.


SÄCKE

Die für unseren Sackabfülltrichter geeigneten 50 × 80 cm Säcke bestehen aus 100 Mikron recyceltem Polyethylen und sind in 100-Stück-Packungen erhältlich. Zudem gibt es auf dem Markt verschiedene weitere Größen und Typen, um individuelle Abfüllbedürfnisse zu erfüllen.

EINFÜLLTRICHTER FÜR SCHUTTSÄCKE	E001IM
Material	Hochwertiges lineares Polyethylen
Oberer Außendurchmesser	ø 39,5 cm
Oberer Innendurchmesser	ø 34,5 cm
Unterer Innendurchmesser	ø 22/21,3 cm
Höhe	71 cm
Gewicht	2,0 Kg
Farben	

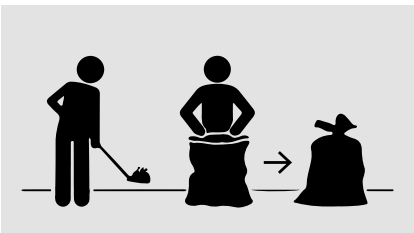

Ohne Verwendung des Trichters

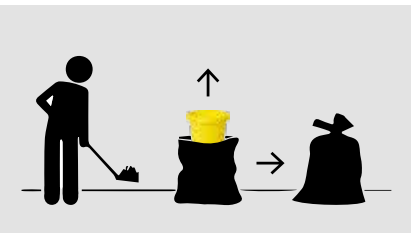

Mit Verwendung des Trichters



TRICHTER

SCHAUEN SIE SICH UNSERE VIDEOS UND ANLEITUNGEN FÜR DIE RICHTIGE VERWENDUNG AN



STANDARD-TRICHTER
Die Teknoplast Trichter gewährleisten dem Bediener eine einfache und saubere Ladung, dank der Form, Neigung und Breite der Auslauföffnung. Dank seiner robusten Bauweise kann er Stöße besser absorbieren und widerstehen.

STAPELBARER TRICHTER
Es können bis zu 25 Stück auf eine Palette gepackt werden. Dadurch werden die Logistik und der Transport erleichtert. Volumen, und Lagerungskosten werden reduziert.

KONTINUITÄT DER SCHUTTRUTSCHE
Der Trichter erlaubt die Kontinuität zwischen den Geschossen, um die gleichzeitige Schuttentladung einfach und ohne Probleme zu ermöglichen. Das eingesetzte Material garantiert den effizienten Aufprallschutz.



STANDARD-TRICHTER	E001TT
Material	Lineares polyethylen erster auswahl
Öffnung oben	64x42 cm
Öffnung unten	ø 39 cm
Höhe	85 cm
Länge	98 cm
Breite	74 cm
Gewicht	8 Kg
Farben	



STAPELBARER TRICHTER MIT METALLSTANGE (WIRD ZERLEGT DELIVERED)	E003TT
Material	Lineares polyethylen erster auswahl
Öffnung oben	64x42 cm
Öffnung unten	ø 39 cm
Höhe	85 cm
Länge	98 cm
Breite	74 cm
Gewicht	8 Kg
Farben	



STAPELBARER TRICHTER	E002TT
Material	Lineares polyethylen erster auswahl
Öffnung oben	83x43 cm
Öffnung unten	ø 39 cm
Höhe	65 cm
Länge	98 cm
Breite	74 cm
Gewicht	7,5 Kg
Farben	



STAPELBARER HOHER TRICHTER	E004TT
Material	Lineares polyethylen erster auswahl
Öffnung oben	87x61,5 cm
Öffnung unten	ø 35 cm
Höhe	131 cm
Länge	99 cm
Breite	73 cm
Gewicht	11 Kg
Farben	



UNIVERSELLER
TRICHTERTRÄGER

Dieser Träger wird an der Wand oder dem Baugerüst montiert. Er trägt, gesichert durch zwei Karabiner das Gewicht der gesamten Schuttrutsche mit dem Trichter.

E001TS

Material	Verzinkter Stahl
Höhe	65 cm
Länge	97 cm
Breite	72 cm
Gewicht	13 Kg



RUTSCHBREMSE

Dieses Produkt bremst den rutschenden Schutt und zertrümmert ihn weiter. Die reduzierte Fallgeschwindigkeit erlaubt weniger Reibung. Außerdem wird Lärm und Staub reduziert.

E001TR

Material	Verzinkter Stahl
Höhe	26 cm
Aussendurchmesser	ø 44 cm
Innendurchmesser	ø 42 cm
Gewicht	1,4 kg



KETTE MIT HAKEN

Die Kette ist mit Sicherheitshaken und Ringschrauben ausgestattet.

E001TC

Material	Verzinkter Stahl
Länge	105 cm
Gewicht	0,650 kg



MÖRTELKÜBEL

Die 180 L Mörtelkübel aus Polyethylen sind für den schnellen und effizienten Transport jedes Feststoffes wie Zement, Mörtel, Sand, Bauschutt sowie Flüssigkeiten geeignet. Sie sind eine wertvolle Alternative zu der traditionellen Kästen aus Metall.

E001TV

Inhalt	180 L
Tragfähigkeit	450 kg
Höhe außen	44 cm
Höhe innen	43 cm
Länge außen	88 cm
Länge innen	81 cm
Breite außen	61 cm
Breite innen	53 cm
Gewicht	11,8 kg
Farbe	



MÖRTELKÜBEL

Die 200 L Mörtelkübel aus Polyethylen sind für den schnellen und effizienten Transport jedes Feststoffes wie Zement, Mörtel, Sand, Bauschutt sowie Flüssigkeiten geeignet. Sie sind eine wertvolle Alternative zu den traditionellen Kästen aus Metall.

E002TV

Inhalt	200 L
Tragfähigkeit	500 kg
Höhe außen	50 cm
Höhe innen	50 cm
Länge außen	105 cm
Länge innen	95 cm
Breite außen	66 cm
Breite innen	57 cm
Gewicht	14,5 kg
Farbe	



AUFZUGKÜBEL

Der Aufzugkübel aus Polyethylen hat ein Fassungsvermögen von 70 Liter und ist für den Transport, Lagerung und Entladung aller Materialien geeignet. Er ist wasserdicht und einfach zu kippen. Er ist gegen Bruch und das Zerkratzen sehr widerstandsfähig.

E001BB

Inhalt	70 L
Tragfähigkeit	150 kg
Höhe	81,5 cm
Durchmesser oben	ø 62 cm
Durchmesser unten	ø 55 cm
Gewicht	5,2 kg
Farben	



SCHUTZBLECH
FÜR SCHUTTRUTSCHE

Dieses Blech schützt die Schuttrutsche vor Abnutzung und Bruch. Besonders im Bereich der Kurven.

E001LA

Material	Verzinkter Stahl
Gewicht	9,5 kg



VERZINKTER RING MIT KETTEN UND KARABINERN
Der verzinkte Ring mit Ketten und Karabinern hilft dabei, die Schuttrutsche beim Baugerüst bzw. beim Gebäude zu verankern. Dies reduziert Schwankungen während der Benützung.

E001AN	
Material	Verzinkter Stahl
Gewicht	1,8 kg



GESTELL FÜR HANDWINDE
Der Rahmen, auf dem universalen Halter montiert, erlaubt das Aufheben der Schuttrutsche durch eine Seilrolle oder einen Kettenzug.

E002TS	
Material	Verzinkter Stahl
Gewicht	7 kg



ANTI-STAUB-PLANE
Diese ANTI-STAUB-PLANE aus PVC schützt die Umgebung gegen Ausbreitung des Staubes.

E001TA	
Material	PVC
Maße	3x5 m



ANTI-STAUB SCHLÄUCHE
Die Anti-Staub-Schläuche werden am Endstück jeder Schuttrutsche montiert und schützen vor Ausbreitung des Staubes.

E001MA	
Material	HDPE



SCHUTTSÄCKE
Die 50 × 80 cm Säcke, geeignet für unsere Trommel-Abfüllmaschine, bestehen aus 100 Mikron recyceltem Polyethylen und sind in 100-Stück-Packungen erhältlich.

E001SA	
Material	PE-Rezyklat
Verpackungseinheit	100 Stück
Abmessungen	50x80 cm




VERZINKTER MÖRTELKÜBELTRÄGER
Hergestellt aus verzinktem Stahlprofil, ideal für große Baueimer.

E001PS	
Material	Elektrolytisch verzinkter Stahl
Kapazität	40 L
Gewicht	6 kg



VERZINKTER DOPPELMÖRTELKÜBELTRÄGER
Hebezubehör für den sicheren und stabilen Transport von zwei Eimern gleichzeitig. Wiegt 5 kg und ermöglicht eine Beladung von ca. 26 Litern Material.

E002PS	
Material	Elektrolytisch verzinkter Stahl
Kapazität	26 L
Gewicht	5 kg

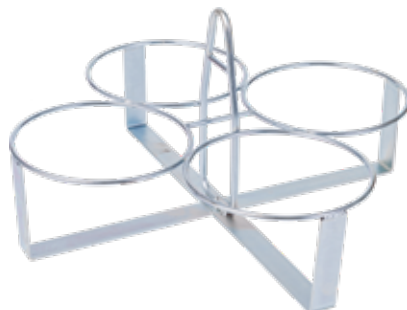

VERZINKTER VIERFACH-MÖRTELKÜBELTRÄGER
Hebezubehör für den sicheren und stabilen Transport von zwei Eimern gleichzeitig. Wiegt 9,2 kg und ermöglicht eine Beladung von ca. 52 Litern Material.

E004PS	
Material	Elektrolytisch verzinkter Stahl
Kapazität	52 L
Gewicht	9,2 kg



VERKEHRS- MANAGEMENT

FAHRBAHNTEILER



Unsere Fahrbahnteiler - im Windkanal getestet - werden für die Abgrenzung von Straßenverkehr verwendet, z.B. auf Straßen, der Autobahn, Parkplätzen oder Kreisverkehren. Gängige Verkehrszeichen können unproblematisch eingefügt werden. Die Fahrbahnteiler werden aus Polyethylen hergestellt, welches eine hochwertige Festigkeit gewährleistet. Durch Rotationsschmelzverfahren erhält man zudem ein Produkt mit gleichmäßigen Wänden ohne Schweißungen. Da die Fahrbahnteiler einfach und schnell eingesetzt bzw. abgebaut werden können, sind Fahrbahnteiler die richtige Lösung für die temporäre Umleitung von Verkehr. Fahrbahnteiler sind mit einer einfachen Steckverbindung ausgestattet. Dieses stabile System erlaubt verschiedene Aufstellungen wie z. B. linear, gekrümmt usw.



IDEAL FÜR VERKEHRSZEICHNEN

Der Fahrbahnteiler kann mit Verkehrszeichen ausgestattet werden.

EINFACH BEFÜLLEN UND DRÄNIEREN

Der Fahrbahnteiler ist mit zwei Gewindestopfen ausgestattet: Der Ladungsverschluss oben und der Ausladungsverschluss unten im Mittelpunkt, mit dem man den Ballast (Wasser oder Sand) ablassen kann. Die maximale Beladung wird bei jedem Fahrbahnteiler mit einer Markierung gekennzeichnet.

HÖHE QUALITÄT, FESTIGKEIT UND SICHERHEIT

Der Fahrbahnteiler wird aus ungiftigem und ungiftigem Polyethylen hergestellt und ist gegen UV-Strahlen und jegliche Stöße widerstandsfähig. Für dunkle oder nicht beleuchtete Gebiete kann ein Strahler montiert werden, um die Sicherheit zu verbessern. Die rote Farbe ist für Straßen genehmigt.

PERSONALISIERUNG


Man kann das Produkt auch mit auffälliger Farbe bzw. mit einem personalisierten Logo versehen (Mindestbestellmenge vorausgesetzt).

PRAKTISCH UND STAPELBAR

Das Produkt ist stapelbar und sehr vielseitig: Man kann es einfach mit Hubstapler bewegen. Zusätzlich wird das Lagervolumen bzw. Transportvolumen bis zu 50% reduziert, da es stapelbar ist. Die Fahrbahnteiler können verpackungslos gelagert werden.



FAHRBAHNTEILER UND OPTIONEN

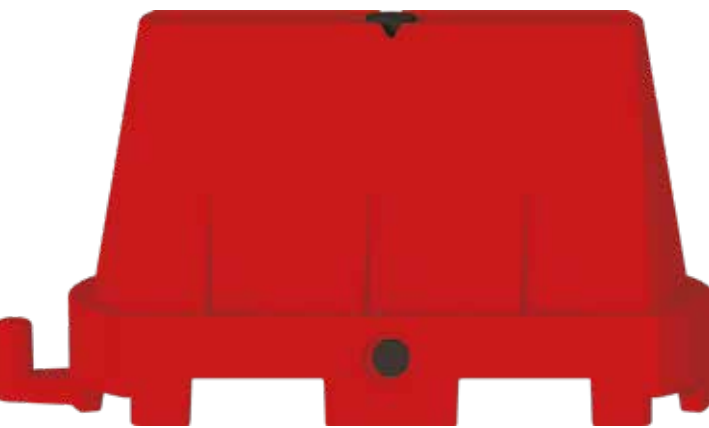

STAPELBARER FAHRBAHNTEILER	NJ60/11
Material	Polyethylen von höchster Qualität
Länge	100 cm
Breite	40 cm
Höhe	60 cm
Container 40' HC	660 pz.
Vollast LKW	864 pz.
Farbe	



STANDARD FAHRBAHNTEILER	NJ60/1
Material	Polyethylen von höchster Qualität
Länge	100 cm
Breite	40 cm
Höhe	60 cm
Container 40' HC	320 pz.
Vollast LKW	384 pz.
Farbe	




STAPELBARER FAHRBAHNTEILER	NJ70/11
Material	Polyethylen von höchster Qualität
Länge	100 cm
Breite	40 cm
Höhe	70 cm
Container 40' HC	660 pz.
Vollast LKW	864 pz.
Farbe	



STANDARD FAHRBAHNTEILER	NJ70/1
Material	Polyethylen von höchster Qualität
Länge	100 cm
Breite	40 cm
Höhe	70 cm
Container 40' HC	280 pz.
Vollast LKW	336 pz.
Farbe	



STAPELBARER FAHRBAHNTEILER	NJ80/11
Material	Polyethylen von höchster Qualität
Länge	100 cm
Breite	40 cm
Höhe	80 cm
Container 40' HC	540 pz.
Vollast LKW	720 pz.
Farbe	

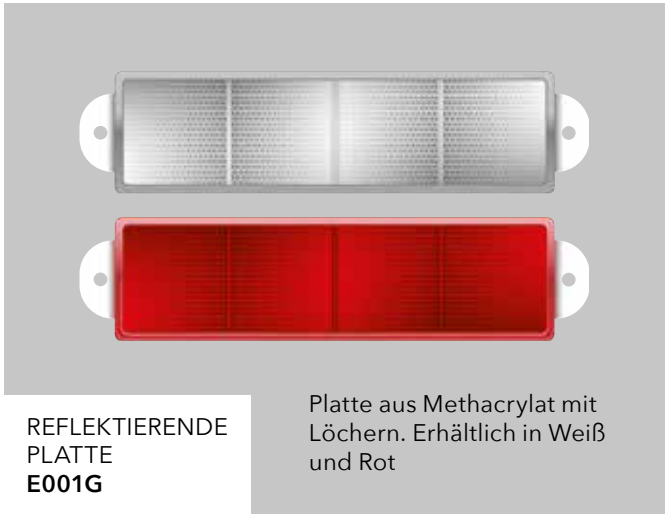

REFLEKTIERENDE PLATTE E001G

Platte aus Methacrylat mit Löchern. Erhältlich in Weiß und Rot




BLINKLICHTMAST E001TL

Gewindestange zum Anschrauben an den Fahrbahnleiter zum Anbringen von z. B. Blinklichtern:
• Höhe 20 cm.
• Durchmesser 4 cm.

(Blinkleuchte für Baustellen nicht enthalten)

STAPELBARER POLLER

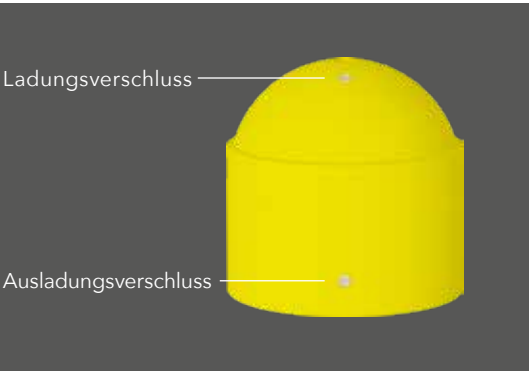

Dieses Produkt wird zur Begrenzung von Parkplätzen, Grünflächen, Fußgängerzonen usw. verwendet. Der Poller kann mit Verkehrszeichen oder anderen Beschilderungen für die Straßenregulierung versehen werden, die als Hilfe für die Verkehrsteilnehmer gedacht sind. Verkehrszeichen können vor Gefahr, Straßensperrungen bzw. Umleitungen warnen.

MIT VERKEHRSZEICHEN INTEGRIERBAR

Der von Teknoplast hergestellte Poller kann mit Verkehrszeichen bzw. Straßenschilder für die Regulierung des Verkehrs ausgestattet werden. Der Poller hat ein 48 mm Loch, in dem ein Rohrpfosten montiert werden kann. Nach Bedarf kann ein reflektierendes Band angebracht werden.

GELB ODER ANDERE FARBEN

Der von Teknoplast hergestellte Poller wird als Standard in Gelb geliefert. Er kann besondere Fahrstreifen, reservierte Parkplätze oder Baustellen abgrenzen bzw. absperren. Das helle Gelb versichert die Sichtbarkeit auch in dunklen Situationen. Nach Bedarf stehen auch andere Farben zur Verfügung (Mindestbestellmenge vorausgesetzt).

MIT WASSER ODER SAND BEFÜLLBAR

Es sind zwei Schraubverschlüsse 3/4" vorhanden. Der eine wird zur Befüllung (Wasser oder Sand) verwendet, der andere ist unten positioniert um die Füllung abzulassen.

PRAKTISCH UND STAPELBAR

Der Poller kann einfach transportiert und gelagert werden. Man kann bis zu 6 Stücke übereinander stapeln, sodass die Transport-, Logistik und Lagerkosten reduziert werden. Bis zu 24 Stücke können auf einer Palette verpackt werden.

HÖHE QUALITÄT

Der Poller wird vollständig aus hochwertigem linearem Polyethylen hergestellt, welcher dadurch gegen Brüche und externe Kontaminierungsquellen widerstandsfähig ist.

STAPELBARER POLLER	E001TB
Material	Hochwertiges lineares Polyethylen
Breite	54 cm
Höhe	53 cm
Kapazität	75 L
Befüllt	ca. 75/80 kg
Stücke pro Palette	24 Stück
Maß Palette	120 x 120 x 240 cm
Farben	

MUSOIR POLLER




Der Musoir-Poller ist ein Beschilderungswerkzeug, welches speziell zur Kennzeichnung von Autobahn- und Straßenkreuzungen verwendet wird. Der Poller wird auch häufig in besonderen Gefahrensituationen eingesetzt, um auf aufkommende Hindernisse, eine Spurentrennung und ähnliches aufmerksam zu machen. Er wird aus ungiftigem Polyethylen hergestellt, wodurch er extrem stark und haltbar, UV-beständig und recycelbar ist. Es ist zylindrisch und leer und kann Dank dem großen Schraubdeckel an der Oberseite mit Wasser oder schweren Beuteln befüllt werden. Er hat zusätzlich eine Wasserablassschraube am Boden. Der Musoir hat reflektierende Streifen um mögliche Richtungen anzuzeigen und auch von weiter Entfernung sehr gut sichtbar zu sein.

INSTALLATION

Musoirs können leicht an Ort und Stelle installiert werden: Die Form ermöglicht einfache Be- und Entladevorgänge. Drehen Sie den unten liegenden Propfen, entfernen Sie die obere Abdeckung und füllen Sie Wasser oder schwere Beutel in den Musoir. Wenn Sie mit Wasser beladen werden, empfehlen wir Ihnen eine Höhe von 20 cm nicht zu überschreiten. Weiterhin sollten Frostschutzmittel genutzt werden, damit das Wasser in den Wintermonaten nicht einfriert.

INSTANDHALTUNG

Da der Musoir aus hochwertigem Polyethylen besteht, ist keine besondere Pflege erforderlich, mit Ausnahme der regelmäßigen Reinigung der reflektierenden Pfeile, die aufgrund von Staub die Lichtbrechung verringern können.

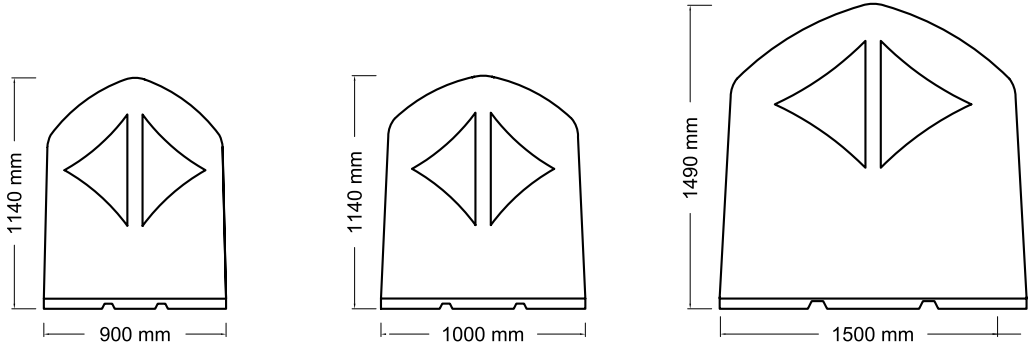

MUSOIR POLLER	IND90	IND100	IND150
Material	Polyehtylen von höchster Qualität	Polyehtylen von höchster Qualität	Polyehtylen von höchster Qualität
Breite	90 cm	100 cm	150 cm
Höhe	114 cm	114 cm	149 cm
Farbe			

KUNSTSTOFF-ABSPERRGITTER FÜR ZÄUNE



Kunststoff-Absperrgitter für Zäune mit Standfüße. Einfach zu montieren und zu lagern. Hergestellt aus HDPE-Material mit UV-Stabilisatoren für eine lange Lebensdauer. Inklusive reflektierendem Band im oberen Bereich. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich für Fußgänger. Typische Einsatzbereiche: Bauwesen, Aushubarbeiten, Straßenbau, Veranstaltungen und öffentliche Dienste.

KUNSTSTOFF-ABSPERRGITTER

Die mobilen Absperrgitter können je nach Bedarf ab einer Länge von 2 Metern flexibel angeordnet und verbunden werden. Ideal für Veranstaltungsmanagement und Fußgängerführung. Geeignet für Bauarbeiten rund um temporäre Aushubstellen und Straßenbau. Einteilige Barriere mit zwei verstellbaren Füßen, aus robustem, hochdichtem Polyethylen gefertigt.

VERBINDUNGSSYSTEM

Das innovative Design des Verbindungssystems gewährleistet sichere Verbindungen auch auf unebenen Oberflächen, Bordsteinen, Steigungen und schwierigem Gelände. Maximale Stapelmenge pro Palette: 42 Stück.

ABSPERRGITTER	TRAAR200
Material	Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Länge	193 cm
Breite	4,5 cm
Höhe	100 cm
Bodenfreiheit	19,5 cm
Gewicht	12,3 kg
Stück pro Palette	42
Palettengröße	100 x 200 x 230 H cm
Ausstattung	Standfüße werden zerlegt geliefert
Farben	

KUNSTSTOFF-ABSPERRGITTER FÜR FUSSGÄNGER



BEFESTIGUNG DER STANDFÜSSE



Kunststoff-Absperrgitter aus HDPE sind eine valide Alternative zu Metallbarrieren und bieten Qualität, Sicherheit und eine schnelle Einsatzmöglichkeit zur Abgrenzung von Bereichen auf Straßenbaustellen, temporären Arbeitsbereichen, bei Sportveranstaltungen, Shows und Events verschiedenster Art. Die Absperrgitter sind formstabil, flexibel und leicht transportierbar.

HDPE-ABSPERRGITTER

Weißerote Reflexionsstreifen sind im oberen Abschnitt integriert. Schwarze Standfüße, die sich farblich von der restlichen Barriere abheben, verfügen über eine große Auflagefläche und sind drehbar, um die Stabilität zu erhöhen. Die leichte, formstabile Struktur ist mit einem integrierten System ausgestattet, das das Stapeln von bis zu 42 Stück ermöglicht und somit die Handhabung, den Versand und die Lagerung erleichtert. Zudem kann das Kunststoff-Absperrgitter individuell angepasst werden, indem Werbe- oder Hinweisschilder angebracht werden – zusätzlich zu den vorgesehenen Flächen für die anpassbaren Reflexionsstreifen.

ABSPERRGITTER	TRARO200
Material	Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Länge	196 cm
Breite	5 cm
Höhe	100 cm (ohne Halterung für Blinklicht)
Bodenfreiheit	19,5 cm
Gewicht	11,3 kg
Stück pro Palette	42
Palettengröße	100 x 200 x 230 H cm
Ausstattung	Standfüße werden zerlegt geliefert
Farben	

BEFESTIGUNG DER STANDFÜSSE





KRAFTSTOFFTANKS



KRAFTSTOFFTANKS



TEKNOTANK KRAFTSTOFFTANK AUS POLYETHYLEN (ADR-FREISTELLUNG)

Die Kraftstofftanks von Teknotank werden aus linearem Polyethylen im Rotationsgussverfahren hergestellt. Vollständig ADR-befreit (gemäß Art. 1.1.3.C), garantieren sie die Einhaltung der geltenden Vorschriften für den Transport von Kraftstoffen. Lineares Polyethylen bietet eine optimale Kombination aus Kompaktheit, Festigkeit und Leichtigkeit, ideale Eigenschaften, die die Kraftstofftanks zu einer praktischen und sicheren Lösung für den Transport und die Betankung machen.



EIGENSCHAFTEN

Material: Hergestellt aus linearem Polyethylen, einem äußerst widerstandsfähigen, leichten und vollständig recycelbaren Material.

Kompatibilität: Die Einsätze des Kraftstofftanks bestehen aus Materialien, die mit Diesel und AdBlue kompatibel sind, was eine lange Lebensdauer und kompromisslose Leistung gewährleistet.

Schnelles Betanken: Das Umfüllsystem ermöglicht eine einfache und schnelle Betankung – ideal für den Einsatz auf Baustellen, in Unternehmensbereichen oder im Außeneinsatz.

Sicherheit: Die Kraftstofftanks sind mit einem abschließbaren Deckel, einem Sicherheitsventil, einem Füllstandsanzeiger und einem Inline-Filter ausgestattet, um eine sichere und kontrollierte Betankung zu gewährleisten.

AUSSTATTUNG DER TEKNOTANK-KRAFTSTOFFTANKS

Hebeöffnungen für den vollen Transport mit Gabelstaplern sowie seitliche Griffe für das Heben im leeren Zustand, um den Transport des Kraftstofftanks unter allen Bedingungen zu erleichtern.

Vorrichtungen für Befestigungsgurte, die eine optimale Stabilität während des Transports gewährleisten.

BESTÄNDIGKEIT, HALTBARKEIT, DESIGN UND NACHHALTIGKEIT

Der Teknotank-Kraftstofftank wurde zahlreichen Stresstests unterzogen, um eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Brüche, Druck, niedrige Temperaturen und UV-Strahlen zu gewährleisten. Das Design wurde so entwickelt, dass es dem Druck während des Kraftstofftransports standhält und die Dichtigkeit auch nach wiederholten Erschütterungen beibehält.

Bereits in der Entwicklungsphase wurde besonderer Wert auf den Umweltschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gelegt, um ein langlebiges und zu 100 % recycelbares Produkt zu schaffen.



KRAFTSTOFFTANKS



DIESEL-TANK	TT260_G	TT440_G
Material	Hochwertiges lineares Polyethylen	Hochwertiges lineares Polyethylen
Länge	112 cm	120 cm
Breite	78 cm	80 cm
Höhe	64,7 cm	78,5 cm
Kapazität	260 L	440 L



ADBLUE-TANK	TT260_AD	TT440_AD
Material	Hochwertiges lineares Polyethylen	Hochwertiges lineares Polyethylen
Länge	112 cm	120 cm
Breite	78 cm	80 cm
Höhe	64,7 cm	78,5 cm
Kapazität	260 L	440 L

- Der Diesel-Tank ist ausgestattet mit:**
- Vorrichtung für einen 10-Liter-AdBlue-Kanister.
 - DC-Pumpe für Diesel-Umfüllung mit einer Förderleistung von 50 Litern/Minute, inklusive Batterieklemmen.
 - 5 Meter langer Schlauch.
 - Automatische Zapfpistole mit Drehgelenk.
 - 2-Zoll-Aluminium-Einfüllverschluss mit integriertem Doppelentlüftungsventil.
 - Transport bei vollem Tank mit Gabelstaplern möglich; Griffe für das Heben im leeren Zustand.
 - Durchschnittliche Wandstärke: 6,5 mm.

- Der AdBlue-Tank ist ausgestattet mit:**
- Werkzeugfach.
 - 2-Zoll-Einfüllverschluss mit integriertem Sicherheitsventil.
 - 12-V-DC-Membranpumpe mit einer Förderleistung von 35 L/min.
 - 3/4"-Schlauch für AdBlue, 5 Meter lang.
 - 3/4"-Handzapfpistole für die Betankung.
- Auf Anfrage sind folgende Zubehörteile und Konfigurationen erhältlich:**
- Schutzdeckel mit abschließbarer Verriegelung.
 - Wasserabscheidungsfilter zur Wasseraufnahme.
 - Elektronischer Digitalzähler zur Überwachung der Betankung.
 - 10-Liter-AdBlue-Kanister mit Ausgießer.
 - Sichtbarer Füllstandsanzeiger mit Schwimmer.

ZUBEHÖR



SCHUTZDECKEL
TT_LID

Mit abschließbarer Verriegelung.



WASSERABSCHIEDEFILTER
TT_FLT

Zur Wasseraufnahme.



ELEKTRONISCHER DIGITALZÄHLER
TT_CTL_G (Diesel)
TT_CTL_AD (AdBlue)

Zur Überwachung der Betankung.



10-LITER-ADBLUE-KANISTER
MIT AUSGIEßER
TT_AD10



SICHTBAR FÜLLSTANDSANZEIGER
TT_IND_G-260 (Diesel)
TT_IND_G-440 (Diesel)

TT_IND_AD-260 (AdBlue)
TT_IND_AD-440 (AdBlue)

Mit Schwimmer.



Die in diesem Katalog angegebenen Daten dienen nur zur Orientierung. **Tekcnoplast** behält sich das Recht vor, Produkte, Abmessungen, Farben oder technische Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu verbessern. Unser Vertriebsteam steht Ihnen jederzeit für weitere Informationen zur Verfügung.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Materialien, einschließlich Texte, Fotografien und Zeichnungen, sind Eigentum von **Tekcnoplast** und durch Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Eine Nutzung ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von **Tekcnoplast** ist daher nicht gestattet.

**FRAGEN SIE UNS NACH
DEN TESTBERICHTEN.**

PROJECT + GRAPHIC DESIGN
CHIMERA.IT + EFFEDIEMME.BIZ

PHOTO
UMBERTO LOPEZ

PRESS
GRAFICA E STAMPA DI GIUSEPPE FORTE

© FEBRUAR 2026



Via Alvino | Z.I. La Martella | 75100 Matera | ITALY
tel. +39 0835 307358 | sales@tekcnoplast.it | www.tekcnoplast.it

