




# CATALOGUE PRODUITS

PRODUITS DE BÂTIMENT / SIGNALISATION ROUTIÈRE / RÉSERVOIRS CARBURANT

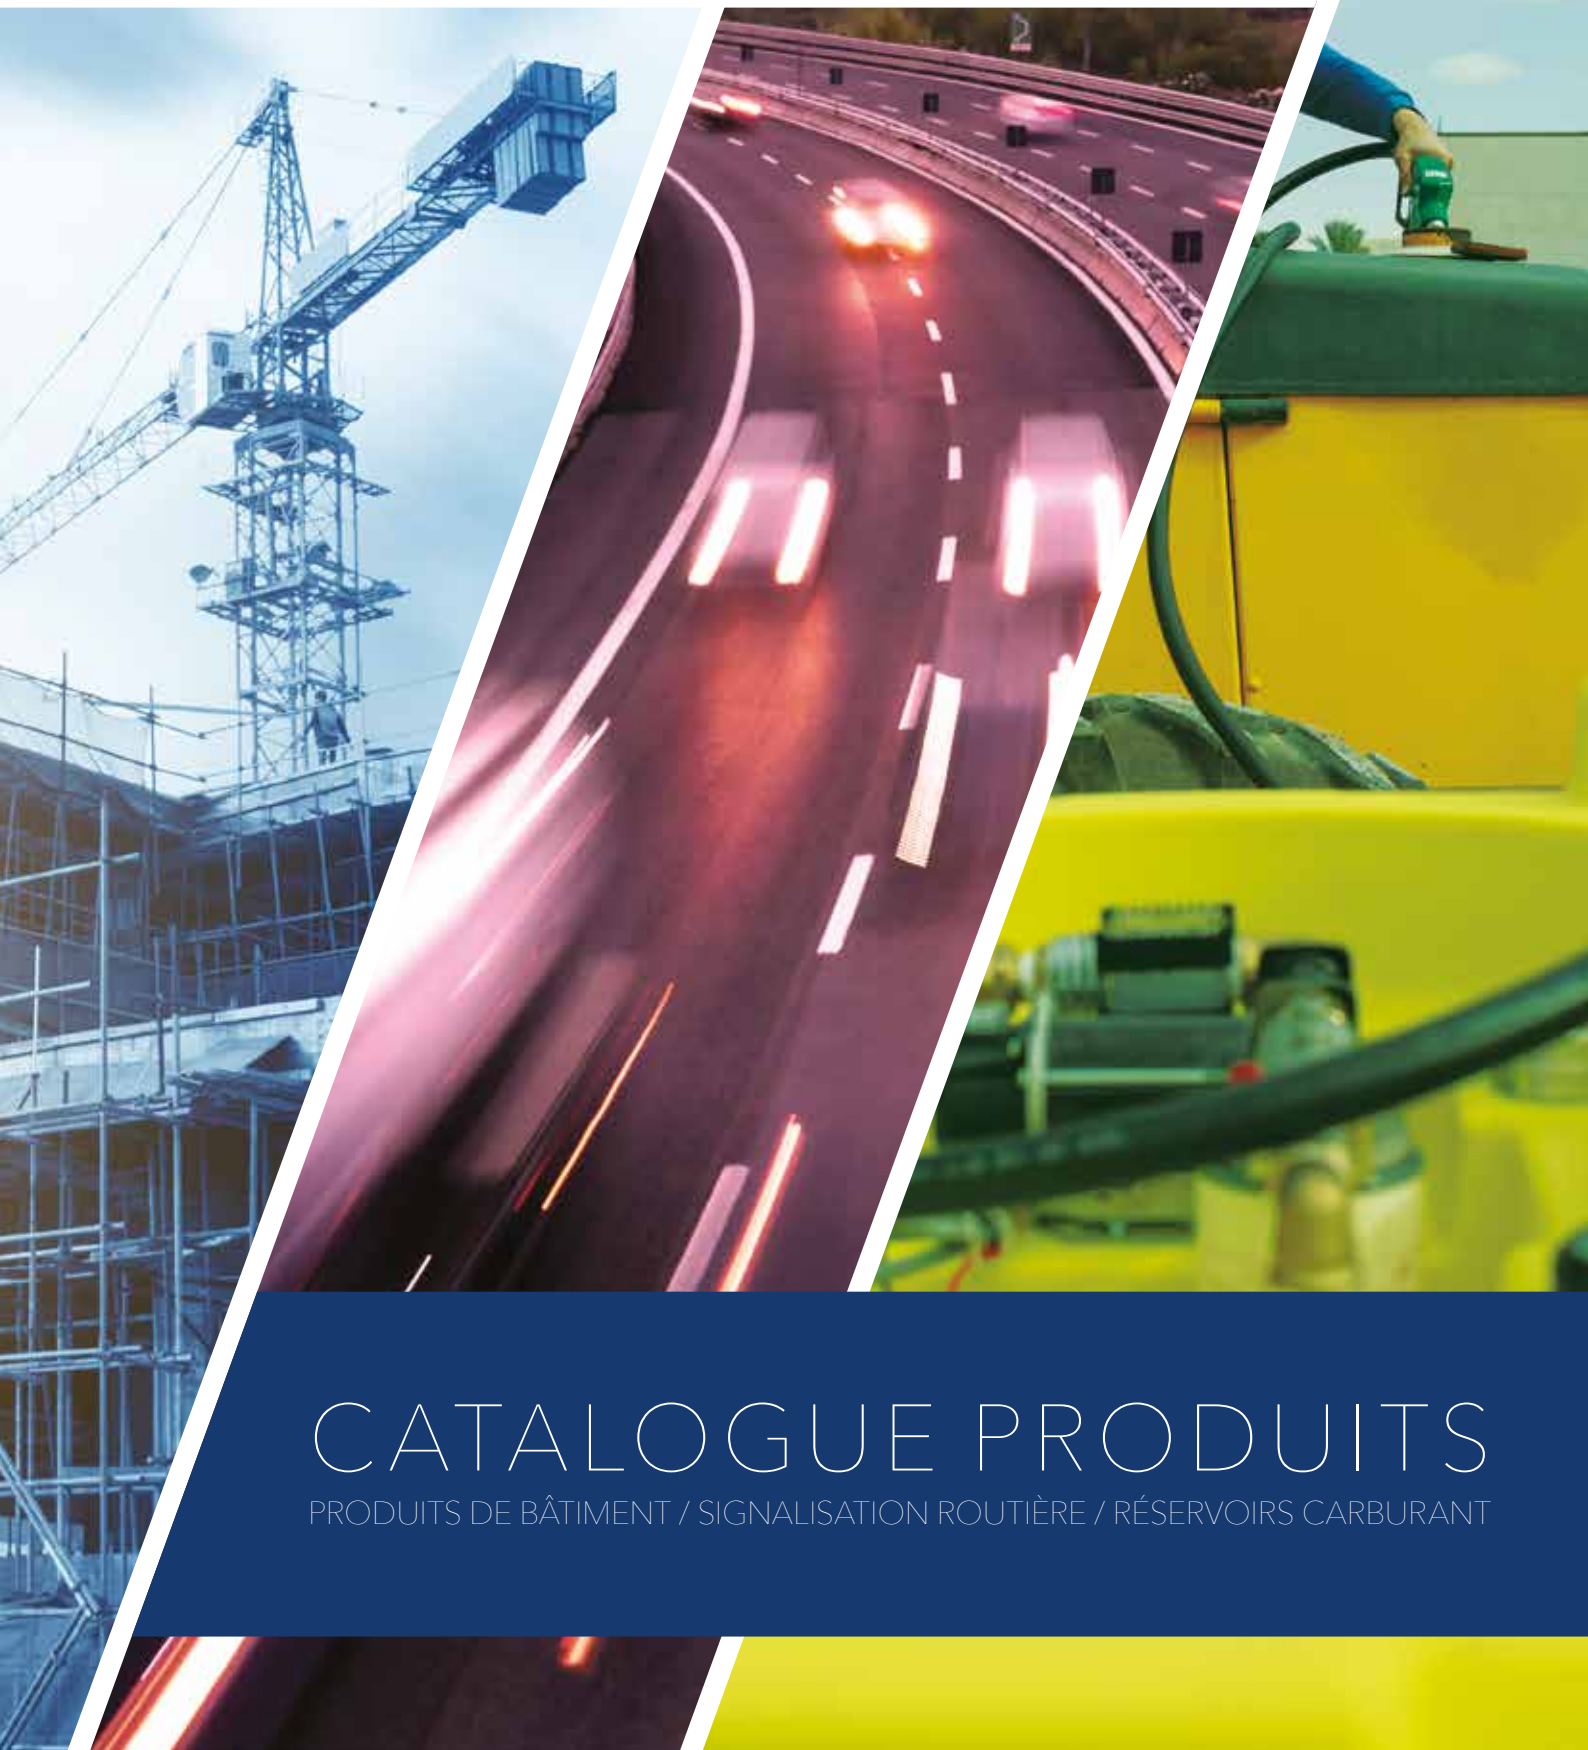

Tekcnoplast, forte de plus de vingt ans d'expérience dans le domaine des matières plastiques, est spécialisée dans la conception et la fabrication d'articles de haute qualité pour les secteurs du BTP, de la signalisation routière, de la navigation et du mobilier jardin.

Implantée au cœur du pôle industriel de Matera, reconnu pour son excellence dans la fabrication de meubles rembourrés, l'entreprise reste à la pointe de l'innovation. Grâce à une analyse continue du marché, Tekcnoplast adopte les technologies les plus avancées afin de garantir des standards de qualité élevés.

En collaboration avec les meilleurs fournisseurs de matières premières, Tekcnoplast utilise la technique du moulage par rotation. Ce procédé permet de produire des pièces creuses sans soudures internes, garantissant ainsi une résistance optimale et une durabilité accrue.

Les matériaux utilisés sont respectueux de l'environnement et entièrement recyclables. Tous les produits, exclusivement Made in Italy et fabriqués en polyéthylène de haute qualité, se distinguent par leur robustesse et leur exceptionnelle longévité.



## TEKNOPLAST 06

Procédé de moulage par rotation 07



## PRODUITS DE BÂTIMENT 08

Goulotte à gravats 10  
Trémie de remplissage des sacs à gravats 11  
Goulotte de départ 12  
Accessoires 14



## PRODUITS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE 18

Séparateur de voie 20  
Accessoires 23  
Borne de parking empilable 24  
Musoir de signalisation 25  
Barrière de délimitation 26  
Barrière de sécurité 27



## RÉSERVOIRS DE CARBURANT 28

Réservoir de carburant 30  
Accessoires 33

**NEW**

# PROCÉDÉ DE MOULAGE PAR ROTATION



Le moulage par rotation est un procédé technologique qui permet la fabrication de pièces creuses en une seule pièce, sans soudures ni assemblages. Cette technologie assure une répartition uniforme de l'épaisseur des parois et élimine les tensions mécaniques internes.

Grâce à une recherche continue sur les matériaux et les techniques de moulage, la gamme de polymères exploitée ne cesse de s'élargir.

Aujourd'hui, la production repose principalement sur du polyéthylène linéaire de haute qualité, rigoureusement sélectionné auprès des meilleurs fabricants mondiaux.

## AVANTAGES

- Pièces monoblocs sans soudures ni joints.
- Absence de tensions mécaniques.
- Fabrication rapide des moules.
- Épaisseur uniforme des parois.
- Possibilité de varier l'épaisseur des parois sans modification du moule.
- Production économique, même en petites séries.
- Aucun gaspillage de matière: 100 % du matériau est utilisé.
- Possibilité de fabriquer plusieurs produits simultanément.
- Intégration facile d'inserts et d'éléments personnalisés.
- Impression directe de graphismes haute définition sur les pièces moulées.

A photograph of a construction site featuring a large tower crane and a building under construction covered in scaffolding. The scene is set against a bright blue sky with wispy clouds. A warm, golden light source, likely the sun, is visible on the left side, creating a lens flare effect. The overall color palette is dominated by blues and greys, with a white text box on the right.

# PRODUITS DE BÂTIMENT

# GOULOTTE À GRAVATS

La goulotte est utilisé dans les chantiers pour cana-  
liser les gravats des étages d'un bâtiment, en les fai-  
sant glisser à travers de la colonne, en évitant qu'ils  
se dispersent ou ils frappent accidentellement les  
passants ou les ouvriers près du chantier.

### SYSTÈME D'ANCRAGE

Le système d'ancrage des chaînes est positionné sur  
deux points préparés avec des nervures sur base  
renforcée, afin d'obtenir une rapidité de montage, sécurité, résistance et  
stabilité de la colonne pendant les opérations de déchargement des gra-  
vats. Grâce aussi au matériau à haute résistance du crochet, toute rupture en  
cas de surcharge est évitée; de plus, une languette de sécurité permet une  
prise sûre du chargement, en évitant le décrochage.

### EMPILABLE AVEC SYSTÈME ANTI-ENCASTREMENT

La goulotte è gravats est équipée avec 4 entretoises latérales qui ont la  
fonction d'éviter l'encastrement, en facilitant considérablement l'empilage,  
le transport et le stockage.

### HAUTE QUALITÉ, RÉSISTANCE ET SÉCURITÉ

Le matériau utilisé est sélectionné parmi les meilleurs sur le marché, en  
garantissant à l'utilisateur des prestations durables grâce à la résistance à  
l'humidité et aux courants errants. La combinaison du polyéthylène d' haute  
qualité utilisé et les nervures du produit amène à un produit avec un degré  
élevé d'élasticité mécanique, doué d'un meilleur absorption aux chocs et,  
au même temps, au bruit.

### COULEURS

Il est possible de personnaliser le produit avec des couleurs à haute visibilité  
ou avec un logo de votre entreprise. Pour la personnalisation il est néces-  
saire un minimum de commande.

### GOULOTTE À GRAVATS AVEC CHÂÎNES

E001TZ

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau                     | Polyéthylène linéaire de premier choix |
| Diamètre extérieur supérieur | ø 59 cm                                |
| Diamètre interne supérieur   | ø 50 cm                                |
| Diamètre interne inférieur   | ø 38 cm                                |
| Hauteur                      | 106 cm                                 |
| Poids                        | 7,8 Kg                                 |
| Couleurs                     |                                        |



Système d'ancrage



Système anti-encastrement

# TRÉMIE DE REMPLISSAGE DES SACS À GRAVATS

La solution pratique pour l'ensachage de matériaux en vrac et de débris.  
Une trémie efficace et fonctionnelle pour remplir des sacs de sable, de gra-  
vier, de gravats et bien plus encore.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Notre trémie d'ensachage manuelle autoportante est conçue pour simplifier le  
remplissage des sacs avec des matériaux tels que le sable, le gravier, les gra-  
vats, les feuilles et autres produits en vrac. Autrefois, cette opération nécessitait  
deux personnes. Grâce à notre trémie d'ensachage, il est désormais possible  
de remplir les sacs en toute autonomie, sans assistance. Fabriqué en polyéthy-  
lène, ce produit robuste et polyvalent est adapté aux sacs de 50×80 cm.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

**Matériau résistant:** fabriqué en polyéthylène de haute qualité, idéal pour  
une utilisation intensive avec des matériaux lourds tels que les gravats, le  
sable et le gravier.

**Design autoportant:** sa structure permet un remplissage des sacs sans assistance.

**Compatibilité avec les sacs:** conçu pour les sacs de 50×80 cm, mais égale-  
ment compatible avec des sacs et gros sacs de plus grande taille.

**Efficacité opérationnelle:** réduit le temps et l'effort nécessaires au remplis-  
sage des sacs.

### SECTEURS D'APPLICATION

**Bâtiment:** remplissage de sacs avec du sable, du gravier et des gravats.

**Jardinage:** collecte de feuilles et de déchets organiques.

**Agriculture:** ensachage d'engrais, de semences et d'autres matériaux en vrac.

**Industrie:** conditionnement de matériaux granulaires et autres produits en vrac.

### SACS

Les sacs de 50 × 80 cm, compatibles avec notre trémie de remplissage, sont  
disponibles en polyéthylène recyclé de 100 microns conditionnés en car-  
tons de 100 pièces. D'autres tailles et modèles sont également disponibles  
sur le marché pour répondre à tous les besoins d'ensachage.


### TRÉMIE DE REMPLISSAGE DES SACS À GRAVATS

E001IM

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau utilisé             | Polyéthylène linéaire de haute qualité |
| Diamètre extérieur supérieur | ø 39,5 cm                              |
| Diamètre intérieur supérieur | ø 34,5 cm                              |
| Diamètre intérieur inférieur | ø 22/21,3 cm                           |
| Hauteur                      | 71 cm                                  |
| Poids                        | 2,0 Kg                                 |
| Couleurs                     |                                        |



Sans trémie

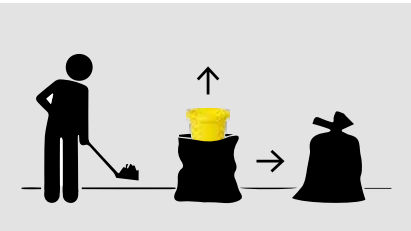

Avec la trémie



# GOULOTTE DE DÉPART



### GOULOTTE STANDARD

La goulotte de départ Teknoplust est fabriquée afin de garantir à l'opérateur des opérations de chargement plus faciles grâce à la forme, l'inclinaison et l'ampleur de l'ouverture de chargement. En raison de sa conception renforcée, elle offre une excellente capacité d'absorption des chocs et une résistance accrue aux impacts.

### GOULOTTE DE DÉPART EMPILABLE

La goulotte de départ empilable peut être stockée jusqu'à 25 unités par palette, en réduisant les volumes, le coût de transport et l'espace de stockage en dépôt.

### CONTINUITÉ DE LA COLONNE

La continuité de la colonne vers les étages supérieurs permet d'effectuer des déchargements simultanés de façon sûre sans que les gravats des étages supérieurs interfèrent avec ceux des étages inférieurs. Le matériau utilisé permet de tolérer et amortir mieux les chocs.



### GOULOTTE DE DÉPART STANDARD E001TT

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                  | Polyéthylène linéaire de premier choix                                               |
| Ouverture de chargement   | 64x42 cm                                                                             |
| Ouverture de déchargement | ø 39 cm                                                                              |
| Hauteur                   | 85 cm                                                                                |
| Longueur                  | 98 cm                                                                                |
| Largeur                   | 74 cm                                                                                |
| Poids                     | 8 Kg                                                                                 |
| Couleurs                  |  |



### GOULOTTE DE DÉPART EMPILABLE AVEC BARRE MÉTALLIQUE E003TT (fournie démontée)

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                  | Polyéthylène linéaire de premier choix                                                |
| Ouverture de chargement   | 64x42 cm                                                                              |
| Ouverture de déchargement | ø 39 cm                                                                               |
| Hauteur                   | 85 cm                                                                                 |
| Longueur                  | 98 cm                                                                                 |
| Largeur                   | 74 cm                                                                                 |
| Poids                     | 8 Kg                                                                                  |
| Couleurs                  |  |



### GOULOTTE DE DÉPART EMPILABLE E002TT

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                  | Polyéthylène linéaire de premier choix                                               |
| Ouverture de chargement   | 83x43 cm                                                                             |
| Ouverture de déchargement | ø 39 cm                                                                              |
| Hauteur                   | 65 cm                                                                                |
| Longueur                  | 98 cm                                                                                |
| Largeur                   | 74 cm                                                                                |
| Poids                     | 7,5 Kg                                                                               |
| Couleurs                  |  |



### GOULOTTE DE DÉPART EMPILABLE TOP E004TT

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                  | Polyéthylène linéaire de premier choix                                                |
| Ouverture de chargement   | 87x61,5 cm                                                                            |
| Ouverture de déchargement | ø 35 cm                                                                               |
| Hauteur                   | 131 cm                                                                                |
| Longueur                  | 99 cm                                                                                 |
| Largeur                   | 73 cm                                                                                 |
| Poids                     | 11 Kg                                                                                 |
| Couleurs                  |  |



**CADRE DE DÉPART RÉGLABLE**  
Le cadre de départ, fixé sur bâtiment ou échafaudage, soutient le chargement de la colonne grâce à deux mousquetons; de plus il soutient aussi la goulotte de départ qu'il faut enfiler dans le cadre et fixer sur le bord.

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| <b>E001TS</b> |                                              |
| Matériau      | Acier avec revêtement électrolytique de zinc |
| Hauteur       | 65 cm                                        |
| Longueur      | 97 cm                                        |
| Largeur       | 72 cm                                        |
| Poids         | 13 Kg                                        |



**RALENTISSEUR DE CHUTE**  
La fonction du ralentisseur de chute est de réduire la vitesse des objets en chute et de les briser. En limitant l'accélération des objets en chute, on limite aussi les chocs et les frottements et, par conséquent, la détérioration et l'usure des goulottes. De plus, le mécanisme ralentisseur réduit considérablement le bruit et la poussière.

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>E001TR</b>      |                                              |
| Matériau           | Acier avec revêtement électrolytique de zinc |
| Hauteur            | 26 cm                                        |
| Diamètre extérieur | ø 44 cm                                      |
| Diamètre interne   | ø 42 cm                                      |
| Poids              | 1,4 kg                                       |



**CHAÎNE MUNIE DE CROCHET**  
La chaîne ancrée à la goulotte est complète de crochet et de boulon à œil.

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| <b>E001TC</b> |                                              |
| Matériau      | Acier avec revêtement électrolytique de zinc |
| Longueur      | 105 cm                                       |
| Poids         | 0,650 kg                                     |



**BAC À MORTIER EN POLYÉTHYLÈNE**  
On a conçu le bac 180 L en polyéthylène pour transporter de façon rapide, efficace et sûre n'importe quel type de matériau solide (ciment, mortier, sable, plâtras) ou liquide car il est étanche. Le bac est une alternative efficace à la version traditionnelle en métal.

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>E001TV</b>       |         |
| Contenance          | 180 L   |
| Portée              | 450 kg  |
| Hauteur externe     | 44 cm   |
| Hauteur interne     | 43 cm   |
| Longueur extérieure | 88 cm   |
| Longueur interne    | 81 cm   |
| Largeur extérieure  | 61 cm   |
| Largeur interne     | 53 cm   |
| Poids               | 11,8 kg |
| Couleurs            |         |



**BAC À MORTIER EN POLYÉTHYLÈNE**  
On a conçu le bac 200 L en polyéthylène pour transporter de façon rapide, efficace et sûre n'importe quel type de matériau solide (ciment, mortier, sable, plâtras) ou liquide car il est étanche. Le bac est une alternative efficace à la version traditionnelle en métal.

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>E002TV</b>       |         |
| Contenance          | 200 L   |
| Portée              | 500 kg  |
| Hauteur externe     | 50 cm   |
| Hauteur interne     | 50 cm   |
| Longueur extérieure | 105 cm  |
| Longueur interne    | 95 cm   |
| Largeur extérieure  | 66 cm   |
| Largeur interne     | 57 cm   |
| Poids               | 14,5 kg |
| Couleurs            |         |



**BENNE BASCULANTE**  
La benne en polyéthylène a une contenance de 70 L et est conçu pour le transport, le stockage ou le déchargement de n'importe quel type de matériau. Très maniable, très simple à renverser, étanche, il est aussi très résistant aux chocs et aux abrasions et facile à entretenir.

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>E001BB</b>      |         |
| Capacité           | 70 L    |
| Carico             | 150 kg  |
| Altezza            | 81,5 cm |
| Diametro superiore | ø 62 cm |
| Diametro inferiore | ø 55 cm |
| Peso               | 5,2 kg  |
| Colori             |         |



**TÔLE DE RENFORT POUR GOULOTTE À GRAVATS**  
La tôle de renfort protège la goulotte à gravats de l'usure et caisse précoce, en particulier à proximité du coude du système de goulottes à gravats.

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| <b>E001LA</b> |                                              |
| Matériau      | Acier avec revêtement électrolytique de zinc |
| Poids         | 9,5 kg                                       |



**FIXATION INTERMÉDIAIRE  
AVEC CHAINES ET  
MOUSQUETONS**

La fixation intermédiaire avec chaines et mousquetons permet de fixer la colonne de décharge des débris sur l'échafaudage ou sur le bâtiment afin de réduire les oscillations pendant la phase de décharge des débris. Il permet également d'orienter la partie finale du conduit de la zone d'évacuation.

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| <b>E001AN</b> |                                              |
| Matériau      | Acier avec revêtement électrolytique de zinc |
| Poids         | 1,8 kg                                       |



**SUPPORT DE POULIE**

Le support, accroché sur le cadre de départ, permet l'utilisation d'une poulie ou palan pour soulever le conduit de goulottes à gravats.

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| <b>E002TS</b> |                                              |
| Matériau      | Acier avec revêtement électrolytique de zinc |
| Poids         | 7 kg                                         |



**BÂCHE ANTI-POUSSIÈRE**

La bâche anti-poussière en PVC, à monter sur la structure de récolte, permet de protéger la zone limitrophe de la poussière.

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>E001TA</b> |       |
| Matériau      | PVC   |
| Dimensions    | 3x5 m |



**MANCHETTES  
ANTI-POUSSIÈRE**

Les manchettes anti-poussière, à monter sur la goulotte à gravats, permet de protéger la zone limitrophe de la poussière.

|               |      |
|---------------|------|
| <b>E001MA</b> |      |
| Matériau      | HDPE |



**SACS À GRAVATS**

Les sacs 50x80 cm, compatibles avec notre trémie de remplissage sont fabriqués en polyéthylène recyclé de 100 microns et conditionnés en cartons de 100 unités.

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| <b>E001SA</b>   |                                   |
| Matériau        | Polyéthylène recyclé (PE Recyclé) |
| Conditionnement | Pack de 100 pièces                |
| Dimensions      | 50x80 cm                          |



**PORTE-SEAU GALVANISÉ**

Support en acier galvanisé, idéal pour le transport sécurisé des grands seaux de chantier.


|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>E001PS</b> |                     |
| Matériau      | Acier électrozingué |
| Capacité      | 40 L                |
| Poids         | 6 kg                |



**PORTE-SEAU DOUBLE  
GALVANISÉ**

Accessoire de levage conçu pour transporter en toute sécurité deux seaux simultanément permettant une charge jusqu'à 26 L de matériau.

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>E002PS</b> |                     |
| Matériau      | Acier électrozingué |
| Capacité      | 26 L                |
| Poids         | 5 kg                |

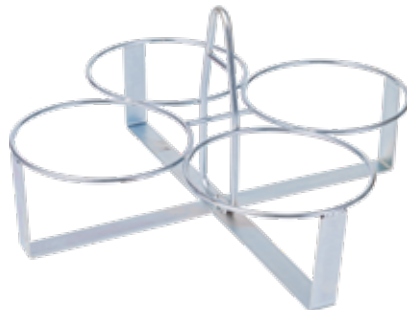

**PORTE-SEAU QUADRUPLE  
GALVANISÉ**


Accessoire de levage conçu pour transporter en toute sécurité quatre seaux simultanément permettant une charge jusqu'à 52 L de matériau.

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>E004PS</b> |                     |
| Matériau      | Acier électrozingué |
| Capacité      | 52 L                |
| Poids         | 9,2 kg              |



PRODUITS DE  
SIGNALISATION  
ROUTIÈRE

# SÉPARATEURS DE VOIE

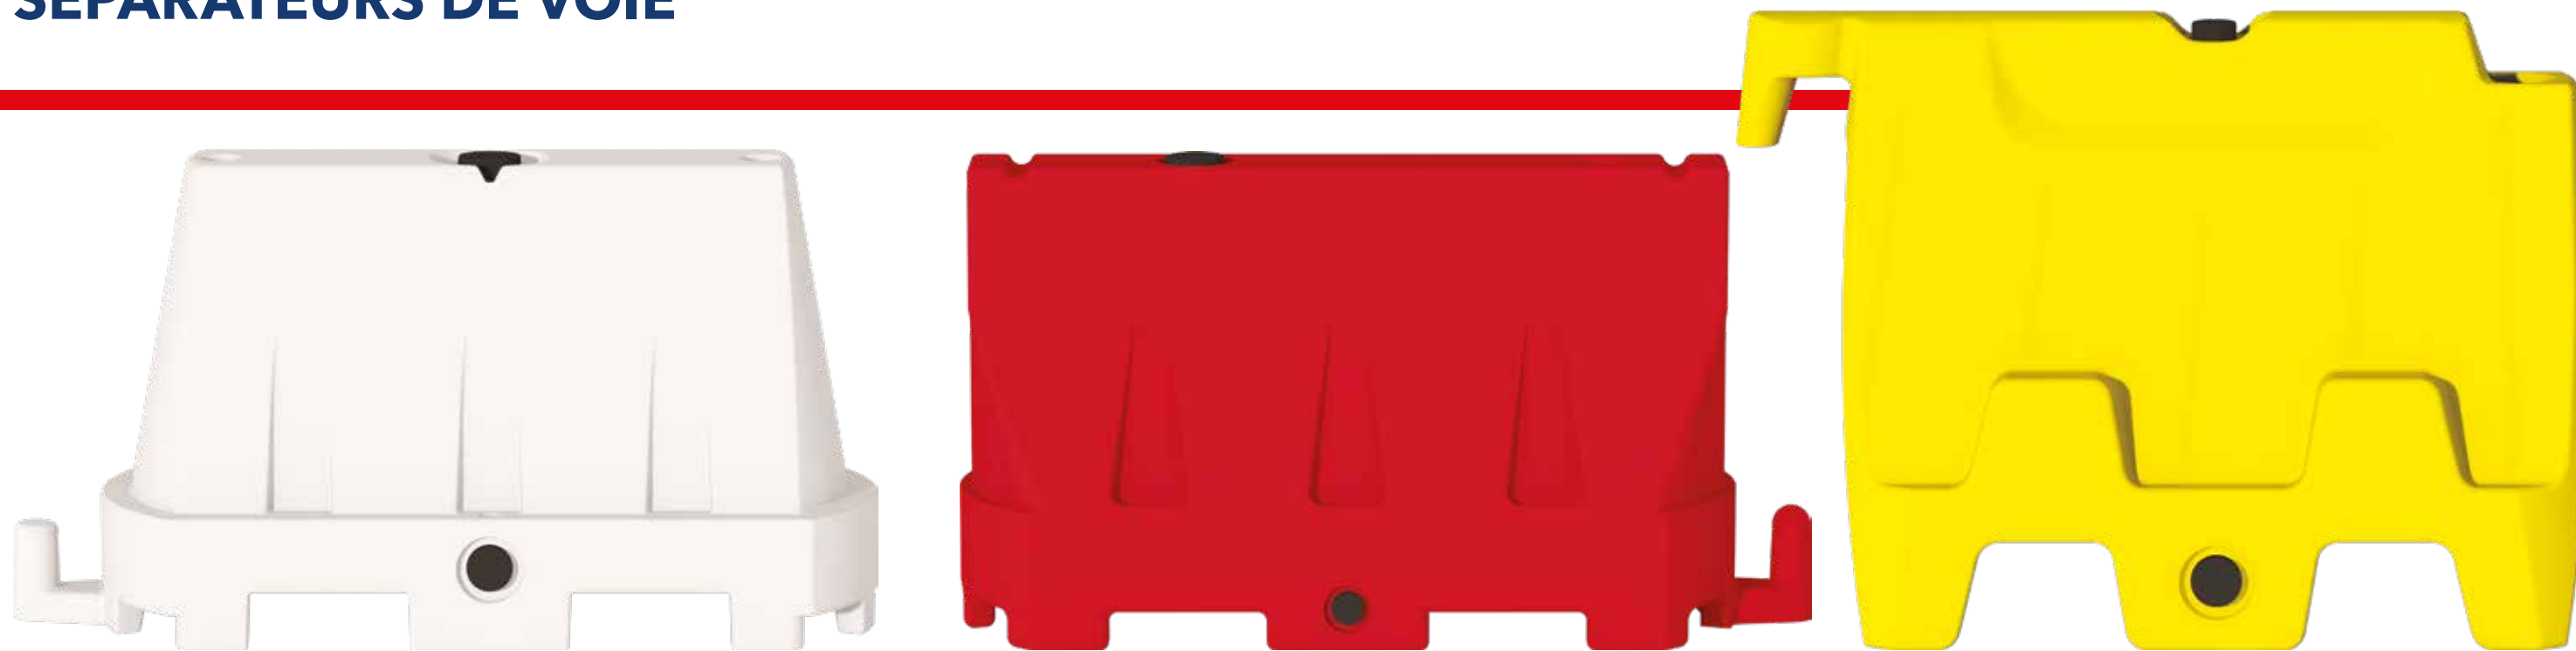

Notre séparateur de voie, testé en soufflerie, est utilisé pour la délimitation de la circulation automobile sur les routes, autoroutes, grandes surfaces, parkings, ronds-points. Il est conçu pour l'insertion de poteaux pour les enseignes verticales. Le séparateur de voie est fabriqué en utilisant polyéthylène et ses caractéristiques lui donne une excellente résistance à l'usure; la technique du rotomoulage garantit un épaisseur constant du produit, sans jointures et soudures. Le séparateur de voie est la solution idéale pour canaliser temporairement la circulation routière et la détourner rapidement, grâce à la facilité de déplacer les unités. Les séparateurs de voie sont équipés avec un système d' ancrage mâle-femelle qui les rendent empilables; en outre le fixage intégré mâle-femelle garantit une excellente stabilité du séparateur. Grâce à un système de fixation immédiat, il permet la réalisation de formes linéaires, curvilignes et d'autres.

## IDÉAL POUR LA SIGNALISATION

Le séparateur peut être utilisé avec des poteaux de signalisation vertical ou panneaux de signalisation routière ou prescription.

## FACILITÉ DE REMPLISSAGE ET DE DRAINAGE

Le séparateur est équipé de deux bouchons à visser: le bouchon de remplissage en haut et le bouchon de vidange au centre du séparateur en bas, pour décharger le lest (eau ou sable). Chaque unité a un niveau de remplissage maximum signalé par un indicateur imprimé sur la pièce.

## HAUTE QUALITÉ, RÉSISTANCE ET SÉCURITÉ


Le séparateur de voie est produit en polyéthylène atoxique d' haute qualité, résistant aux rayons ultraviolets, avec une haute résistance aux chocs. Il est possible d'ajouter un film rétro-réfléchissant sur chaque côté du séparateur, afin d'augmenter la sécurité et la visibilité de nuit ou en conditions d'éclairage insuffisant. La couleur rouge du pigment est approuvée pour un usage routier.

## PERSONNALISATION


Il est possible de personnaliser le produit avec des couleurs à haute visibilité ou avec un logo de votre entreprise. Pour la personnalisation il est nécessaire un minimum de commande.

## IMPILABILITÉ ET INSTALLATION RAPIDES

Sa caractéristique la plus importante est la polyvalence. Le séparateur peut être facilement déplacé ou transféré par des chariots élévateurs. En outre, l'empilement favorise la réduction jusqu'à 50% des volumes transportés, des coûts de transport et de l'espace d'entreposage. Ils peuvent être stockés sans emballage.

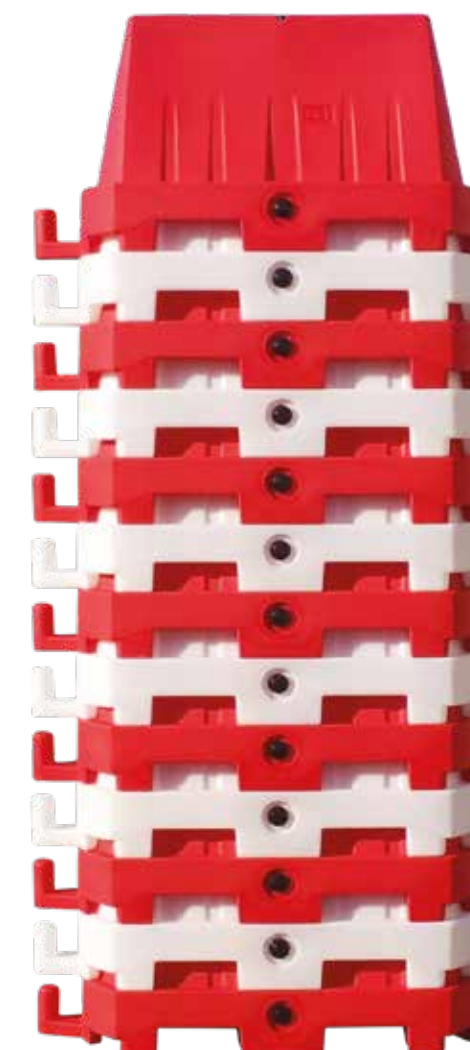

# SÉPARATEURS DE VOIE ET ACCESSOIRES

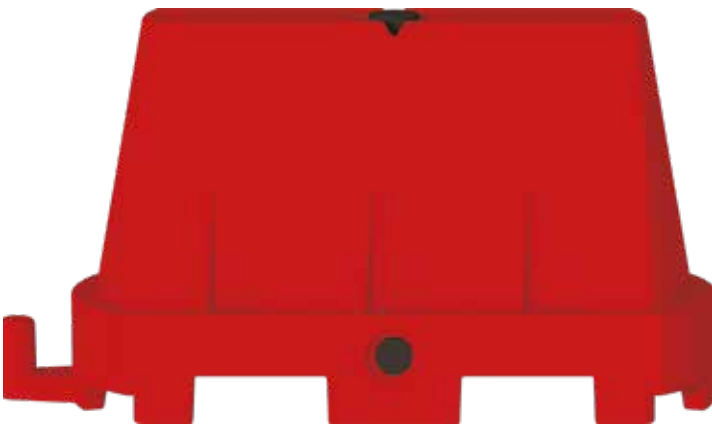

| SÉPARATEUR DE VOIE EMPILABLE | NJ60/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                     | Polyéthylène linéaire haut de gamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Longueur                     | 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Largeur                      | 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hauteur                      | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conteneur 40' HC             | 660 pièces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Camion complet               | 864 pièces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couleurs                     |     |



| SÉPARATEUR DE VOIE STANDARD | NJ60/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                    | Polyéthylène linéaire haut de gamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Longueur                    | 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Largeur                     | 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hauteur                     | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conteneur 40' HC            | 320 pièces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Camion complet              | 384 pièces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couleurs                    |     |




| SÉPARATEUR DE VOIE EMPILABLE | NJ70/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                     | Polyéthylène linéaire haut de gamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Longueur                     | 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largeur                      | 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hauteur                      | 70 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conteneur 40' HC             | 660 pièces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Camion complet               | 864 pièces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Couleurs                     |     |



| SÉPARATEUR DE VOIE STANDARD | NJ70/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                    | Polyéthylène linéaire haut de gamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Longueur                    | 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largeur                     | 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hauteur                     | 70 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conteneur 40' HC            | 280 pièces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Camion complet              | 336 pièces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Couleurs                    |     |



| SÉPARATEUR DE VOIE EMPILABLE | NJ80/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                     | Polyéthylène linéaire haut de gamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Longueur                     | 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largeur                      | 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hauteur                      | 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conteneur 40' HC             | 540 pièces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Camion complet               | 720 pièces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Couleurs                     |     |

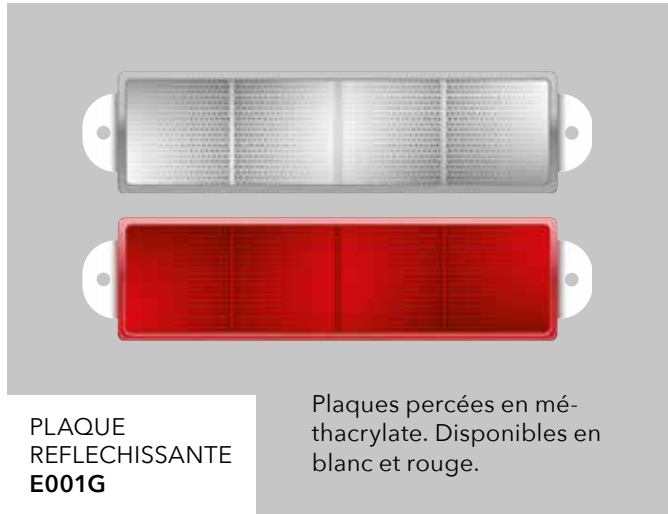

PLAQUE REFLECHISSANTE E001G

Plaques percées en méthacrylate. Disponibles en blanc et rouge.



BARRE POUR LAMPE DE CHANTIER E001TL

Barre filetée à visser sur le séparateur pour l'application de la lampe de chantier:

- hauteur 20 cm
- diamètre 4 cm

(lampe de chantier non fournie)

# BORNE DE PARKING EMPILABLE



Elle est utile à délimiter les parcours ou les parking temporaires, les passages de véhicules spéciales, la protections des jardins, passages piétones etc. C'est l'idéal pour interdire le parking des véhicules ou organiser les parcours. La borne de stationnement est idéale pour une utilisation dans la signalisation routière avec des équipements, des signes, des indicateurs et d'autres outils conçus pour réguler la circulation et accompagner l'opérateur qui conduit les véhicules routiers. Selon les cas et les besoins, les panneaux de signalisation peuvent avertir le conducteur en cas de danger, l'informer de toute interdiction ou simplement indiquer l'itinéraire à suivre pour atteindre sa destination. Elle est utile pour délimiter des itinéraires et des aires de stationnement temporaires, des véhicules spéciaux, des espaces verts, des zones piétonnes, etc. Elle est idéal à la fois pour décourager le stationnement des véhicules et pour délimiter les itinéraires. Les bornes de stationnement peuvent également être utilisées pour limiter le stationnement ou restreindre l'accès à certaines zones.

### ON PEUT L'INTÉGRER AVEC LA SIGNALISATION ROUTIÈRE

La borne de parking Tekcnoplast permet d'insérer des enseignes verticales composées de coloris et de lettrages imprimés pour la régulation de la circulation des véhicules et des personnes. Elle est équipée d'un trou traversant pour l'insertion d'un poteau de 48 mm de diamètre. Sur demande, elle peut être munie d'une bande réfléchissante pour une meilleure visibilité.

### JAUNE OU D'AUTRE COULEUR

La borne de parking Tekcnoplast est jaune afin d'évidencer les voies préférentielles, les places de stationnement réservées ou les indications provisoires concernant les travaux en cours ou pour délimiter les parkings réservés, ainsi que les positionner les panneaux pour les travaux routiers temporaires. La couleur jaune particulièrement brillante facilite l'identification, même dans des conditions de faible luminosité. Sur demande, il est possible d'avoir les bornes de différentes couleurs avec une haute visibilité, avec un minimum de pièces commandées.

### LEST (EAU OU SABLE)

Elle est équipée de deux bouchons filetés 3/4 « : un bouchon de remplissage placé dans la partie supérieure pour le remplir de ballast (eau ou sable) et un bouchon de vidange placé en bas, latéralement, à travers lequel le ballast peut être déchargé.

### PRATIQUE ET EMPILABLE

La borne de parking a son point fort dans la phase de stockage et déplacement. Grâce à sa forme concave, elles peuvent être empilées jusqu'à six bornes, ce qui réduit les coûts de transport, de logistique et l'espace d'entreposage. Chaque palette peut contenir jusqu'à 24 pièces.

### HAUTE QUALITÉ

Produit entièrement en polyéthylène linéaire d' haute qualité, très résistante aux chocs et aux agents extérieures.

| BORNE DE PARKING         | E001TB                              |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Matériau                 | Polyéthylène linéaire haut de gamme |
| Largeur                  | 54 cm                               |
| Hauteur                  | 53 cm                               |
| Contenance               | 75 L                                |
| Poids brut lesté         | Environ 75/80 kg                    |
| Unités pour palette      | 24 pièces                           |
| Dimensions de la palette | 120 x 120 x 240 cm                  |
| Couleurs                 |                                     |

# MUSOIRS DE SIGNALISATION




Le musoir de signalisation est un dispositif utilisé principalement pour indiquer les jonctions des routes et autoroutes. Il est également largement utilisé dans des situations dangereuses, telles que l'indication d'obstacles, la séparation de voies ou situations similaires. Il est fabriqué en polyéthylène non toxique afin de garantir une longue durée, il est résistant aux UV et recyclable. De forme cylindrique, son intérieur est creux. Grâce à la présence d'un grand bouchon à vis en haut, il peut être lesté avec de l'eau ou des sacs d'alourdissement remplis d'agréats de petite granulométrie. Un bouchon de vidange est placé à sa base. Des flèches directionnelles en film réfractif appliquées sur le dispositif indiquent les directions possibles, ce qui permet d'identifier leur présence même à une distance considérable.

### INSTALLATION

Les musoirs de signalisation s'installent facilement, leur forme facilite la manipulation lors du chargement et du déchargement. Serrez le bouchon de vidange à la base du dispositif, retirez le grand capuchon supérieur, lestez avec de l'eau ou avec des sacs remplis de matériau inerte. Si lesté avec de l'eau, nous recommandons vivement que le niveau d'eau ne dépasse pas 20 cm de hauteur dedans le dispositif et d'utiliser des produits antigel, afin d'éviter que l'eau se solidifie et augmente de volume durant la période hivernale.

### MAINTENANCE

Le dispositif étant en polyéthylène de haute qualité, ne nécessite d'aucune attention particulière, à l'exception du nettoyage périodique des flèches de réfraction qui, en raison de la poussière, peuvent perdre leur réfringence.

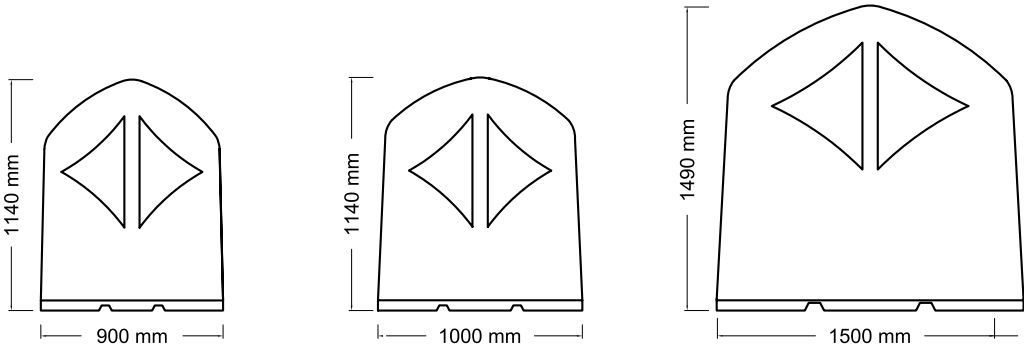

| MUSOIRS DE SIGNALISATION | IND90                               | IND100                              | IND150                              |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Matériau                 | Polyéthylène linéaire haut de gamme | Polyéthylène linéaire haut de gamme | Polyéthylène linéaire haut de gamme |
| Largeur                  | 90 cm                               | 100 cm                              | 150 cm                              |
| Hauteur                  | 114 cm                              | 114 cm                              | 149 cm                              |
| Couleurs                 |                                     |                                     |                                     |

# BARRIÈRE DE DÉLIMITATION



Barrière portable avec pieds amovibles. Facile à assembler et à stocker, cette barrière est fabriquée en polyéthylène haute densité (HDPE) et traitée avec des stabilisateurs UV pour une durabilité accrue. Elle est équipée d’une bande réfléchissante dans la section supérieure. Adaptée à une large gamme d’applications piétonnes, aussi bien en intérieur qu’en extérieur, elle est couramment utilisée pour les chantiers, travaux d’excavation, travaux routiers, événements et sites de services publics.

### BARRIÈRE DE CLÔTURE MOBILE

Les barrières mobiles peuvent être disposées et reliées pour former une longueur illimitée à partir de 2 mètres. Elles sont idéales pour la gestion d’événements et le contrôle des flux piétons. Adaptées aux chantiers et travaux routiers temporaires, elles offrent une structure monobloc robuste en polyéthylène haute densité, avec deux pieds réglables pour une meilleure stabilité.

### SYSTÈME DE CONNEXION

Le design exclusif du système de connexion garantit des liaisons solides, même sur des terrains irréguliers, des trottoirs, des pentes ou des sols accidentés. Capacité d’empilement: Jusqu’à 42 pièces par palette.

| BARRIÈRE             | TRAAR200                          |
|----------------------|-----------------------------------|
| Matériau             | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Longueur             | 193 cm                            |
| Largeur              | 4,5 cm                            |
| Hauteur              | 100 cm                            |
| Hauteur au sol       | 19,5 cm                           |
| Poids                | 12,3 kg                           |
| Quantité par palette | 42 pièces                         |
| Dimensions palette   | 100 x 200 x h230 cm               |
| Équipement           | Pieds fournis démontés            |
| Coloris              |                                   |

INSTALLATION DES PIEDS



# BARRIÈRE DE SÉCURITÉ



INSTALLATION DES PIEDS



Les barrières en plastique haute densité (HDPE) constituent une alternative fiable et performante aux barrières métalliques. Elles offrent qualité, sécurité et rapidité de mise en place pour la délimitation des espaces sur les chantiers routiers, les zones de travail temporaires, ainsi que lors d’événements sportifs, de spectacles et de manifestations diverses. La barrière est indéformable, flexible et facilement transportable.

### BARRIÈRE EN HDPE

Bande réfléchissante blanc/rouge incluse sur la partie supérieure pour une meilleure visibilité. Pieds noirs contrastants, dotés d’une large surface d’appui et pivotants pour optimiser la stabilité. Structure légère et résistante, équipée d’un système d’encastrement permettant un empilement jusqu’à 42 unités, facilitant ainsi le déplacement, l’expédition et le stockage. Personnalisation possible avec l’ajout de panneaux publicitaires ou signalétiques, ainsi que des bandes réfléchissantes adaptées aux besoins spécifiques.

| BARRIÈRE             | TRARO200                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Matériau             | Polyéthylène haute densité (HDPE)                  |
| Longueur             | 196 cm                                             |
| Largeur              | 5 cm                                               |
| Hauteur              | 100 cm (raccordement pour lampe de chantier exclu) |
| Hauteur au sol       | 19,5 cm                                            |
| Poids                | 11,3 kg                                            |
| Quantité par palette | 42 pièces                                          |
| Dimensions palette   | 100 x 200 x h230 cm                                |
| Équipement           | Pieds fournis démontés                             |
| Coloris              |                                                    |



RÉSERVOIRS  
DE CARBURANT

# RÉSERVOIR DE CARBURANT



## TEKNOTANK CONTENEUR EN POLYÉTHYLÈNE POUR LE TRANSPORT DE GASOIL EXEMPTÉ DE LA RÉGLEMENTATION ADR

Les réservoirs Teknotank sont fabriqués en polyéthylène linéaire par moulage par rotation, avec l'utilisation d'énergie renouvelable. Entièrement exemptés de la réglementation ADR (conformément à l'article 1.1.3.1.C), ils garantissent une conformité totale aux normes en vigueur pour le transport de carburants. Le polyéthylène linéaire assure une combinaison optimale de compacité, résistance et légèreté, des caractéristiques idéales qui font de ces réservoirs une solution pratique et sécurisée pour le transport et le ravitaillement en carburant.



## CARACTÉRISTIQUES

- Matériau:** fabriqué en polyéthylène linéaire, un matériau hautement résistant, léger et entièrement recyclable.
- Compatibilité:** les composants internes du réservoir sont conçus avec des matériaux compatibles avec le diesel et l'AdBlue, garantissant une longue durée de vie et des performances optimales.
- Ravitaillement rapide:** Le système de transfert permet un remplissage simple et rapide, idéal pour une utilisation sur chantier, en entreprise ou sur le terrain.
- Sécurité:** équipés d'un couvercle verrouillable, d'une soupape de sécurité, d'un indicateur de niveau et d'un filtre en ligne, ces réservoirs assurent un ravitaillement sûr et contrôlé.

## ÉQUIPEMENTS DES RÉSERVOIRS TEKNOTANK

- Ouvertures pour levage** à pleine charge avec chariots élévateurs et poignées latérales pour un levage à vide, facilitant ainsi la manipulation dans toutes les conditions.
- Emplacements dédiés aux sangles de fixation**, garantissant une stabilité optimale pendant le transport.

## RÉSISTANCE, DURABILITÉ, DESIGN ET ÉCORESPONSABILITÉ

Le réservoir Teknotank a été soumis à de nombreux tests de résistance afin de garantir une excellente tenue aux chocs, aux ruptures, à la pression, aux basses températures et aux rayons UV. Son design a été spécifiquement conçu pour supporter la pression générée lors du transport de carburant et assurer une étanchéité parfaite, même après des impacts répétés.

Lors de sa conception, une attention particulière a été portée à la protection de l'environnement et au respect des réglementations, afin de proposer un produit durable, performant et 100 % recyclable.



# RÉSERVOIRS DE CARBURANT



| RÉSERVOIR<br>POUR DIESEL | TT260_G                                         | TT440_G                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Matériau                 | Polyéthylène<br>linéaire de<br>première qualité | Polyéthylène<br>linéaire de<br>première qualité |
| Longueur                 | 112 cm                                          | 120 cm                                          |
| Largeur                  | 78 cm                                           | 80 cm                                           |
| Hauteur                  | 64,7 cm                                         | 78,5 cm                                         |
| Capacité                 | 260 L                                           | 440 L                                           |



| RÉSERVOIR<br>POUR ADBLUE | TT260_AD                                        | TT440_AD                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Matériau                 | Polyéthylène<br>linéaire de<br>première qualité | Polyéthylène<br>linéaire de<br>première qualité |
| Longueur                 | 112 cm                                          | 120 cm                                          |
| Largeur                  | 78 cm                                           | 80 cm                                           |
| Hauteur                  | 64,7 cm                                         | 78,5 cm                                         |
| Capacité                 | 260 L                                           | 440 L                                           |

**Le réservoir Teknotank pour diesel est équipé de:**

- Prédiposition pour un bidon AdBlue de 10 litres.
- Pompe DC pour le transfert de diesel, avec un débit de 50 L/min, équipée de pinces pour connexion à batterie.
- Tuyau de 5 mètres.
- Pistolet automatique de ravitaillement avec raccord rotatif.
- Bouchon de remplissage en aluminium 2", avec double soupape de ventilation intégrée.
- Déplacement facilité en levage à pleine charge possible avec des fourches ; poignées intégrées pour un levage à vide.
- Épaisseur moyenne des parois : 6,5 mm.

**Le réservoir pour AdBlue est équipé de:**

- Compartiment de rangement pour outils.
- Bouchon de remplissage 2" avec soupape de sécurité intégrée.
- Pompe à membrane 12 V DC, avec un débit de 35 L/min.
- Tuyau flexible 3/4" pour AdBlue, d'une longueur de 5 mètres.
- Pistolet manuel 3/4" pour le ravitaillement.

**Accessoires et configurations disponibles sur demande:**

- Couvercle de protection avec fermeture verrouillable.
- Filtre séparateur d'eau pour l'absorption de l'humidité.
- Compteur électronique numérique pour surveiller le ravitaillement.
- Bidon AdBlue de 10 litres avec bec verseur.
- Indicateur de niveau visible avec flotteur.

# ACCESSOIRES



COUVERCLE DE PROTECTION  
TT\_LID

Avec fermeture verrouillable.



FILTRE SÉPARATEUR D'EAU  
TT\_FLT

Pour l'absorption de l'humidité.



COMPTEUR ÉLECTRONIQUE  
NUMÉRIQUE  
TT\_CTL\_G (Diesel)  
TT\_CTL\_AD (AdBlue)

Pour surveiller le ravitaillement.



BIDON ADBLUE DE 10 LITRES  
AVEC BEC VERSEUR.  
TT\_AD10



INDICATEUR DE NIVEAU  
TT\_IND\_G-260 (Diesel)  
TT\_IND\_G-440 (Diesel)

TT\_IND\_AD-260 (AdBlue)  
TT\_IND\_AD-440 (AdBlue)

Visible avec flotteur.



Les données figurant dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif. **Tekcnoplast** se réserve le droit de modifier les produits, les dimensions, les couleurs ou d'apporter des améliorations aux articles présentés, sans préavis.

Nos bureaux commerciaux restent à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Tout le contenu de ce catalogue, y compris les textes, les photographies et les dessins, est la propriété exclusive de **Tekcnoplast** et est protégé par les lois relatives à la propriété intellectuelle. Toute utilisation est strictement interdite sans autorisation écrite expresse de **Tekcnoplast**.

**CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR LES RAPPORTS D'ESSAI.**

PROJECT + GRAPHIC DESIGN  
**CHIMERA.IT + EFFEDIEMME.BIZ**

PHOTO  
**UMBERTO LOPEZ**

PRESS  
**GRAFICA E STAMPA DI GIUSEPPE FORTE**

© FÉVRIER 2026



Via Alvino | Z.I. La Martella | 75100 Matera | ITALY  
tel. +39 0835 307358 | [sales@tekcnoplast.it](mailto:sales@tekcnoplast.it) | [www.tekcnoplast.it](http://www.tekcnoplast.it)

