



PRODUITS DE
SIGNALISATION
ROUTIÈRE

SÉPARATEURS DE VOIE



Notre séparateur de voie, testé en soufflerie, est utilisé pour la délimitation de la circulation automobile sur les routes, autoroutes, grandes surfaces, parkings, ronds-points. Il est conçu pour l'insertion de poteaux pour les enseignes verticales. Le séparateur de voie est fabriqué en utilisant polyéthylène et ses caractéristiques lui donne une excellente résistance à l'usure; la technique du rotomoulage garantit un épaisseur constant du produit, sans jointures et soudures. Le séparateur de voie est la solution idéale pour canaliser temporairement la circulation routière et la détourner rapidement, grâce à la facilité de déplacer les unités. Les séparateurs de voie sont équipés avec un système d' ancrage mâle-femelle qui les rendent empilables; en outre le fixage intégré mâle-femelle garantit une excellente stabilité du séparateur. Grâce à un système de fixation immédiat, il permet la réalisation de formes linéaires, curvilignes et d'autres.



IDÉAL POUR LA SIGNALISATION
Le séparateur peut être utilisé avec des poteaux de signalisation vertical ou panneaux de signalisation routière ou prescription.



FACILITÉ DE REMPLISSAGE ET DE DRAINAGE
Le séparateur est équipé de deux bouchons à visser: le bouchon de remplissage en haut et le bouchon de vidange au centre du séparateur en bas, pour décharger le lest (eau ou sable). Chaque unité a un niveau de remplissage maximum signalé par un indicateur imprimé sur la pièce.


HAUTE QUALITÉ, RÉSISTANCE ET SÉCURITÉ
Le séparateur de voie est produit en polyéthylène atoxique d' haute qualité, résistant aux rayons ultraviolets, avec une haute résistance au shocks. Il est possible d'ajouter un film rétro-réfléchissant sur chaque côté du séparateur, afin d'augmenter la sécurité et la visibilité de nuit ou en conditions d'éclairage insuffisant. La couleur rouge du pigment est approuvée pour un usage routier.

PERSONNALISATION
Il est possible de personnaliser le produit avec des couleurs à haute visibilité ou avec un logo de votre entreprise. Pour la personnalisation il est nécessaire un minimum de commande.

IMPILABILITÉ ET INSTALLATION RAPIDES
Sa caractéristique la plus importante est la polyvalence. Le séparateur peut être facilement déplacé ou transféré par des chariots élévateurs. En outre, l'empilement favorise la réduction jusqu'à 50% des volumes transportés, des coûts de transport et de l'espace d'entreposage. Ils peuvent être stockés sans emballage.



SÉPARATEURS DE VOIE ET ACCESSOIRES

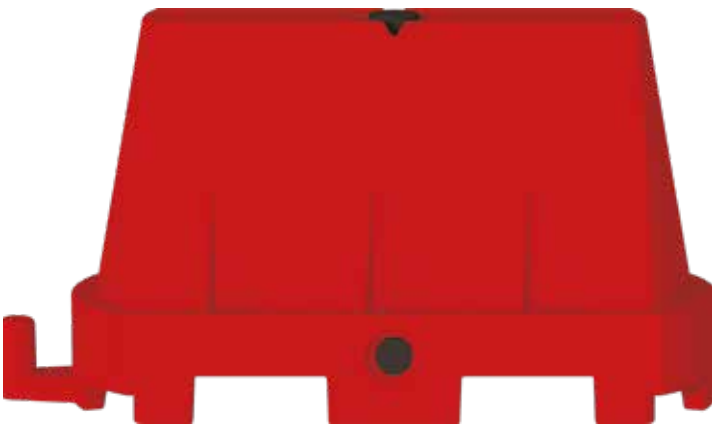

SÉPARATEUR DE VOIE EMPILABLE	NJ60/11
Matériau	Polyéthylène linéaire haut de gamme
Longueur	100 cm
Largeur	40 cm
Hauteur	60 cm
Conteneur 40' HC	660 pièces
Camion complet	864 pièces
Couleurs	



SÉPARATEUR DE VOIE STANDARD	NJ60/1
Matériau	Polyéthylène linéaire haut de gamme
Longueur	100 cm
Largeur	40 cm
Hauteur	60 cm
Conteneur 40' HC	320 pièces
Camion complet	384 pièces
Couleurs	




SÉPARATEUR DE VOIE EMPILABLE	NJ70/11
Matériau	Polyéthylène linéaire haut de gamme
Longueur	100 cm
Largeur	40 cm
Hauteur	70 cm
Conteneur 40' HC	660 pièces
Camion complet	864 pièces
Couleurs	



SÉPARATEUR DE VOIE STANDARD	NJ70/1
Matériau	Polyéthylène linéaire haut de gamme
Longueur	100 cm
Largeur	40 cm
Hauteur	70 cm
Conteneur 40' HC	280 pièces
Camion complet	336 pièces
Couleurs	



SÉPARATEUR DE VOIE EMPILABLE	NJ80/11
Matériau	Polyéthylène linéaire haut de gamme
Longueur	100 cm
Largeur	40 cm
Hauteur	80 cm
Conteneur 40' HC	540 pièces
Camion complet	720 pièces
Couleurs	

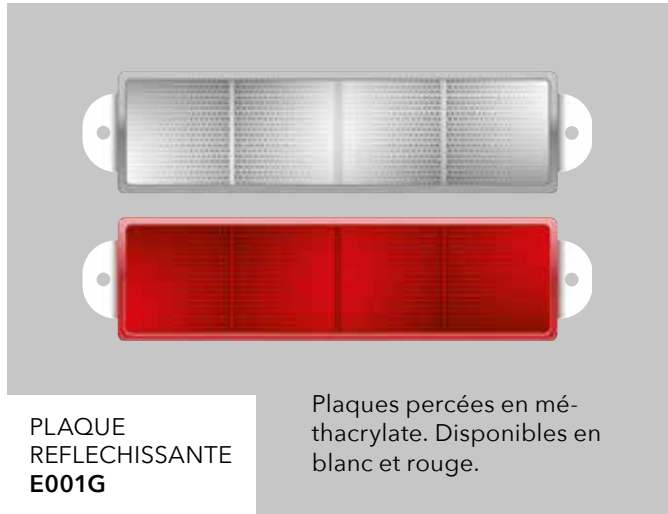

PLAQUE REFLECHISSANTE E001G

Plaques percées en méthacrylate. Disponibles en blanc et rouge.




BARRE POUR LAMPE DE CHANTIER E001TL

Barre filetée à visser sur le séparateur pour l'application de la lampe de chantier:

- hauteur 20 cm
- diamètre 4 cm

(lampe de chantier non fournie)

BORNE DE PARKING EMPILABLE

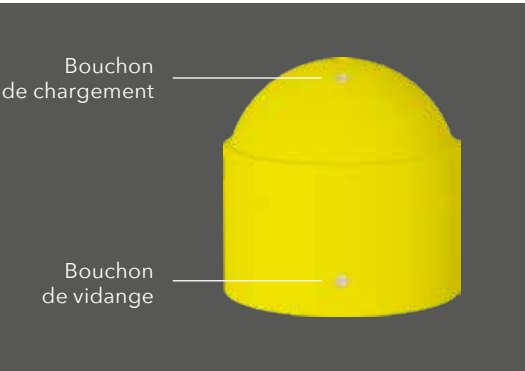

Elle est utile à délimiter les parcours ou les parking temporaires, les passages de véhicules spéciales, la protections des jardins, passages piétones etc. C'est l'idéal pour interdire le parking des véhicules ou organiser les parcours. La borne de stationnement est idéale pour une utilisation dans la signalisation routière avec des équipements, des signes, des indicateurs et d'autres outils conçus pour réguler la circulation et accompagner l'opérateur qui conduit les véhicules routiers. Selon les cas et les besoins, les panneaux de signalisation peuvent avertir le conducteur en cas de danger, l'informer de toute interdiction ou simplement indiquer l'itinéraire à suivre pour atteindre sa destination. Elle est utile pour délimiter des itinéraires et des aires de stationnement temporaires, des véhicules spéciaux, des espaces verts, des zones piétonnes, etc. Elle est idéal à la fois pour décourager le stationnement des véhicules et pour délimiter les itinéraires. Les bornes de stationnement peuvent également être utilisées pour limiter le stationnement ou restreindre l'accès à certaines zones.

ON PEUT L'INTÉGRER AVEC LA SIGNALISATION ROUTIÈRE

La borne de parking Tekcnoplast permet d'insérer des enseignes verticales composées de coloris et de lettrages imprimés pour la régulation de la circulation des véhicules et des personnes. Elle est équipée d'un trou traversant pour l'insertion d'un poteau de 48 mm de diamètre. Sur demande, elle peut être munie d'une bande réfléchissante pour une meilleure visibilité.

JAUNE OU D'AUTRE COULEUR

La borne de parking Tekcnoplast est jaune afin d'évidencer les voies préférentielles, les places de stationnement réservées ou les indications provisoires concernant les travaux en cours ou pour délimiter les parkings réservés, ainsi que les positionner les panneaux pour les travaux routiers temporaires. La couleur jaune particulièrement brillante facilite l'identification, même dans des conditions de faible luminosité. Sur demande, il est possible d'avoir les bornes de différentes couleurs avec une haute visibilité, avec un minimum de pièces commandées.

LEST (EAU OU SABLE)

Elle est équipée de deux bouchons filetés 3/4 « : un bouchon de remplissage placé dans la partie supérieure pour le remplir de ballast (eau ou sable) et un bouchon de vidange placé en bas, latéralement, à travers lequel le ballast peut être déchargé.

PRATIQUE ET EMPILABLE

La borne de parking a son point fort dans la phase de stockage et déplacement. Grâce à sa forme concave, elles peuvent être empilées jusqu'à six bornes, ce qui réduit les coûts de transport, de logistique et l'espace d'entreposage. Chaque palette peut contenir jusqu'à 24 pièces.

HAUTE QUALITÉ

Produit entièrement en polyéthylène linéaire d' haute qualité, très résistante aux chocs et aux agents extérieures.

BORNE DE PARKING	E001TB
Matériau	Polyéthylène linéaire haut de gamme
Largeur	54 cm
Hauteur	53 cm
Contenance	75 L
Poids brut lesté	Environ 75/80 kg
Unités pour palette	24 pièces
Dimensions de la palette	120 x 120 x 240 cm
Couleurs	

MUSOIRS DE SIGNALISATION




Le musoir de signalisation est un dispositif utilisé principalement pour indiquer les jonctions des routes et autoroutes. Il est également largement utilisé dans des situations dangereuses, telles que l'indication d'obstacles, la séparation de voies ou situations similaires. Il est fabriqué en polyéthylène non toxique afin de garantir une longue durée, il est résistant aux UV et recyclable. De forme cylindrique, son intérieur est creux. Grâce à la présence d'un grand bouchon à vis en haut, il peut être lesté avec de l'eau ou des sacs d'alourdissement remplis d'agréats de petite granulométrie. Un bouchon de vidange est placé à sa base. Des flèches directionnelles en film réfractif appliquées sur le dispositif indiquent les directions possibles, ce qui permet d'identifier leur présence même à une distance considérable.

INSTALLATION

Les musoirs de signalisation s'installent facilement, leur forme facilite la manipulation lors du chargement et du déchargement. Serrez le bouchon de vidange à la base du dispositif, retirez le grand capuchon supérieur, lestez avec de l'eau ou avec des sacs remplis de matériau inerte. Si lesté avec de l'eau, nous recommandons vivement que le niveau d'eau ne dépasse pas 20 cm de hauteur dedans le dispositif et d'utiliser des produits antigel, afin d'éviter que l'eau se solidifie et augmente de volume durant la période hivernale.

MAINTENANCE

Le dispositif étant en polyéthylène de haute qualité, ne nécessite d'aucune attention particulière, à l'exception du nettoyage périodique des flèches de réfraction qui, en raison de la poussière, peuvent perdre leur réfringence.

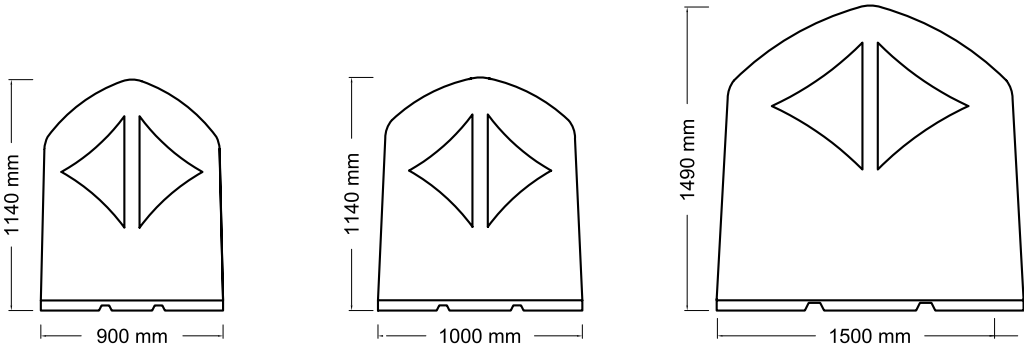

MUSOIRS DE SIGNALISATION	IND90	IND100	IND150
Matériau	Polyéthylène linéaire haut de gamme	Polyéthylène linéaire haut de gamme	Polyéthylène linéaire haut de gamme
Largeur	90 cm	100 cm	150 cm
Hauteur	114 cm	114 cm	149 cm
Couleurs			

BARRIÈRE DE DÉLIMITATION



Barrière portable avec pieds amovibles. Facile à assembler et à stocker, cette barrière est fabriquée en polyéthylène haute densité (HDPE) et traitée avec des stabilisateurs UV pour une durabilité accrue. Elle est équipée d'une bande réfléchissante dans la section supérieure. Adaptée à une large gamme d'applications piétonnes, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, elle est couramment utilisée pour les chantiers, travaux d'excavation, travaux routiers, événements et sites de services publics.

BARRIÈRE DE CLÔTURE MOBILE

Les barrières mobiles peuvent être disposées et reliées pour former une longueur illimitée à partir de 2 mètres. Elles sont idéales pour la gestion d'événements et le contrôle des flux piétons. Adaptées aux chantiers et travaux routiers temporaires, elles offrent une structure monobloc robuste en polyéthylène haute densité, avec deux pieds réglables pour une meilleure stabilité.

SYSTÈME DE CONNEXION

Le design exclusif du système de connexion garantit des liaisons solides, même sur des terrains irréguliers, des trottoirs, des pentes ou des sols accidentés. Capacité d'empilement: Jusqu'à 42 pièces par palette.

BARRIÈRE	TRAAR200
Matériau	Polyéthylène haute densité (HDPE)
Longueur	193 cm
Largeur	4,5 cm
Hauteur	100 cm
Hauteur au sol	19,5 cm
Poids	12,3 kg
Quantité par palette	42 pièces
Dimensions palette	100 x 200 x h230 cm
Équipement	Pieds fournis démontés
Coloris	

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ



Les barrières en plastique haute densité (HDPE) constituent une alternative fiable et performante aux barrières métalliques. Elles offrent qualité, sécurité et rapidité de mise en place pour la délimitation des espaces sur les chantiers routiers, les zones de travail temporaires, ainsi que lors d'événements sportifs, de spectacles et de manifestations diverses. La barrière est indéformable, flexible et facilement transportable.

BARRIÈRE EN HDPE

Bande réfléchissante blanc/rouge incluse sur la partie supérieure pour une meilleure visibilité. Pieds noirs contrastants, dotés d'une large surface d'appui et pivotants pour optimiser la stabilité. Structure légère et résistante, équipée d'un système d'encastrement permettant un empilement jusqu'à 42 unités, facilitant ainsi le déplacement, l'expédition et le stockage. Personnalisation possible avec l'ajout de panneaux publicitaires ou signalétiques, ainsi que des bandes réfléchissantes adaptées aux besoins spécifiques.

BARRIÈRE	TRARO200
Matériau	Polyéthylène haute densité (HDPE)
Longueur	196 cm
Largeur	5 cm
Hauteur	100 cm (raccordement pour lampe de chantier exclu)
Hauteur au sol	19,5 cm
Poids	11,3 kg
Quantité par palette	42 pièces
Dimensions palette	100 x 200 x h230 cm
Équipement	Pieds fournis démontés
Coloris	

INSTALLATION DES PIEDS



INSTALLATION DES PIEDS

