




➤ PRODUITS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE

> SÉPARATEUR DE VOIE

> SÉPARATEUR DE VOIE
EMPILABLE NJ60/11 - NJ70/11



> SÉPARATEUR DE VOIE
NJ60/1 - NJ70/1

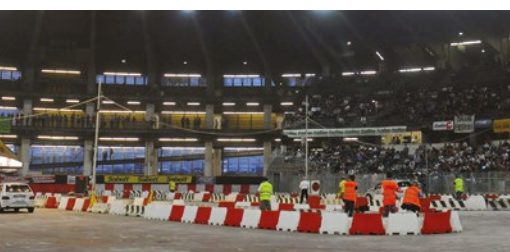

Le séparateur de voie est utilisé pour la délimitation de la circulation automobile sur les routes, autoroutes, grandes surfaces, parkings, ronds-points. Il est conçu pour l'insertion de poteaux pour les enseignes verticales.

Le séparateur de voie est fabriqué en utilisant polyéthylène et ses caractéristiques lui donne une excellente résistance à l'usure; la technique du rotomoulage garantit un épaisseur constant du produit, sans jointures et soudures. Le séparateur de voie est la solution idéale pour canaliser temporairement la circulation routière et la détourner rapidement, grâce à la facilité de déplacer les unités.

Les séparateurs de voie sont équipés avec un système d' ancrage mâle-femelle qui les rendent empilables; en outre le fixage intégré mâle-femelle garantit une excellente stabilité du séparateur. Grâce à un système de fixation immédiat, il permet la réalisation de formes linéaires, curvilignes et d'autres.

IDÉAL POUR LA SIGNALISATION

Le séparateur peut être utilisé avec des poteaux de signalisation vertical ou panneaux de signalisation routière ou prescription.

FACILITÉ DE REMPLISSAGE ET DE DRAINAGE

Le séparateur est équipé de deux bouchons à visser: le bouchon de remplissage en haut et le bouchon de vidange au centre du séparateur en bas, pour décharger le lest (eau ou sable). Chaque unité a un niveau de remplissage maximum signalé par un indicateur imprimé sur la pièce.

HAUTE QUALITÉ, RÉSISTANCE ET SÉCURITÉ

Le séparateur de voie est produit en polyéthylène atoxique d' haute qualité, résistant aux rayons ultraviolets, avec une haute résistance aux chocs. Il est possible d'ajouter un film rétro-réfléchissant sur chaque côté du séparateur, afin d'augmenter la sécurité et la visibilité de nuit ou en conditions d'éclairage insuffisant. La couleur rouge du pigment est approuvée pour un usage routier.

PERSONNALISATION

Il est possible de personnaliser le produit avec des couleurs à haute visibilité ou avec un logo de votre entreprise. Pour la personnalisation il est nécessaire un minimum de commande.

IMPILABILITÉ ET INSTALLATION RAPIDES

Sa caractéristique la plus importante est la polyvalence. Le séparateur peut être facilement déplacé ou transféré par des chariots élévateurs. En outre, l'empilement favorise la réduction jusqu'à 50% des volumes transportés, des coûts de transport et de l'espace d'entreposage. Ils peuvent être stockés sans emballage.






PRODUITS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE

> SÉPARATEUR DE VOIE



CARACTÉRISTIQUES


SÉPARATEUR DE VOIE NJ60/1

Matériau	Polyéthylène linéaire haut de gamme
Longueur	100 cm
Largeur	40 cm
Hauteur	60 cm
Conteneur 40' HC	320 pièces
Camion complet	384 pièces
Couleurs	   



CARACTÉRISTIQUES

SÉPARATEUR DE VOIE NJ70/1

Matériau	Polyéthylène linéaire haut de gamme
Longueur	100 cm
Largeur	40 cm
Hauteur	70 cm
Conteneur 40' HC	280 pièces
Camion complet	336 pièces
Couleurs	   



CARACTÉRISTIQUES



SÉPARATEUR DE VOIE EMPILABLE NJ60/11

Matériau	Polyéthylène linéaire haut de gamme
Longueur	100 cm
Largeur	40 cm
Hauteur	60 cm
Conteneur 40' HC	660 pièces
Camion complet	864 pièces
Couleurs	   



CARACTÉRISTIQUES


SÉPARATEUR DE VOIE EMPILABLE NJ70/11

Matériau	Polyéthylène linéaire haut de gamme
Longueur	100 cm
Largeur	40 cm
Hauteur	70 cm
Conteneur 40' HC	660 pièces
Camion complet	864 pièces
Couleurs	   



CARACTÉRISTIQUES


SÉPARATEUR DE VOIE EMPILABLE NJ80/11

Matériau	Polyéthylène linéaire haut de gamme
Longueur	100 cm
Largeur	40 cm
Hauteur	80 cm
Conteneur 40' HC	540 pièces
Camion complet	720 pièces
Couleurs	   





PRODUITS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE

> ACCESSOIRES

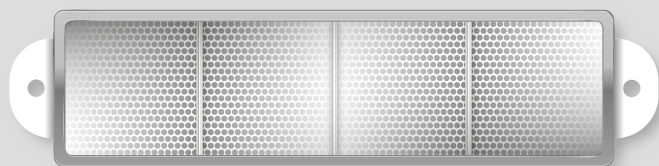

> PLAQUE REFLECHISSANTE E001G

Plaques percées en méthacrylate.
Disponibles en blanc et rouge.

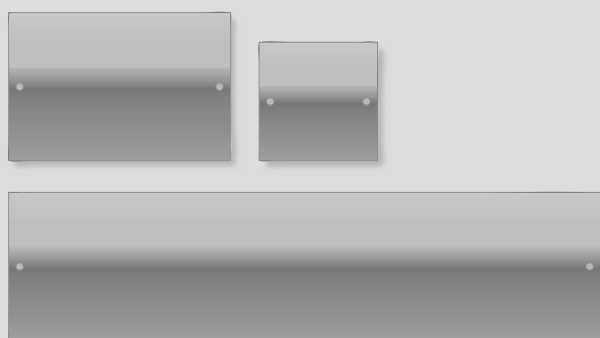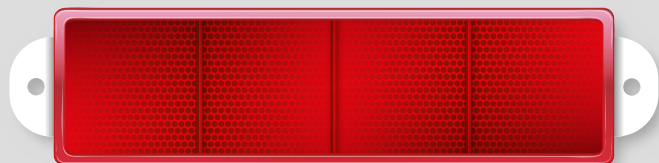

> PLAQUE POUR LA PERSONNALISATION E001PA

Plaquettes pour l'application des
adhésifs disponibles en 3 tailles:

- 8x8 cm;
- 15x10 cm;
- 40x10 cm.



> BARRE POUR LAMPE DE CHANTIER E001TL

Barre filetée à visser sur le séparateur
pour l'application de la lampe de
chantier:

- hauteur 20 cm
- diamètre 4 cm.

> BORNE DE PARKING EMPILABLE



Matériau	Polyéthylène linéaire haut de gamme
Largeur	54 cm
Hauteur	53 cm
Contenance	75 L
Poids brut lesté	Environ 75/80 kg
Unités pour palette	24 pièces
Dimensions de la palette	120 x 120 x 240 cm
Couleurs	



> MUSOIRS DE SIGNALISATION



> MUSOIR DE SIGNALISATION


Le musoir de signalisation est un dispositif utilisé principalement pour indiquer les jonctions des routes et autoroutes. Il est également largement utilisé dans des situations dangereuses, telles que l'indication d'obstacles, la séparation de voies ou situations similaires. Il est fabriqué en polyéthylène non toxique afin de garantir une longue durée, il est résistant aux UV et recyclable. De forme cylindrique, son intérieur est creux. Grâce à la présence d'un grand bouchon à vis en haut, il peut être lesté avec de l'eau ou des sacs d'alourdissement remplis d'agréats de petite granulométrie. Un bouchon de vidange est placé à sa base. Des flèches directionnelles en film réfractif appliquées sur le dispositif indiquent les directions possibles, ce qui permet d'identifier leur présence même à une distance considérable.

INSTALLATION

Les musoirs de signalisation s'installent facilement, leur forme facilite la manipulation lors du chargement et du déchargement. Serrez le bouchon de vidange à la base du dispositif, retirez le grand capuchon supérieur, lestez avec de l'eau ou avec des sacs remplis de matériau inerte. Si lesté avec de l'eau, nous recommandons vivement que le niveau d'eau ne dépasse pas 20 cm de hauteur dedans le dispositif et d'utiliser des produits antigel, afin d'éviter que l'eau se solidifie et augmente de volume durant la période hivernale.

MAINTNANCE

Le dispositif étant en polyéthylène de haute qualité, ne nécessite d'aucune attention particulière, à l'exception du nettoyage périodique des flèches de réfraction qui, en raison de la poussière, peuvent perdre leur réfringence.

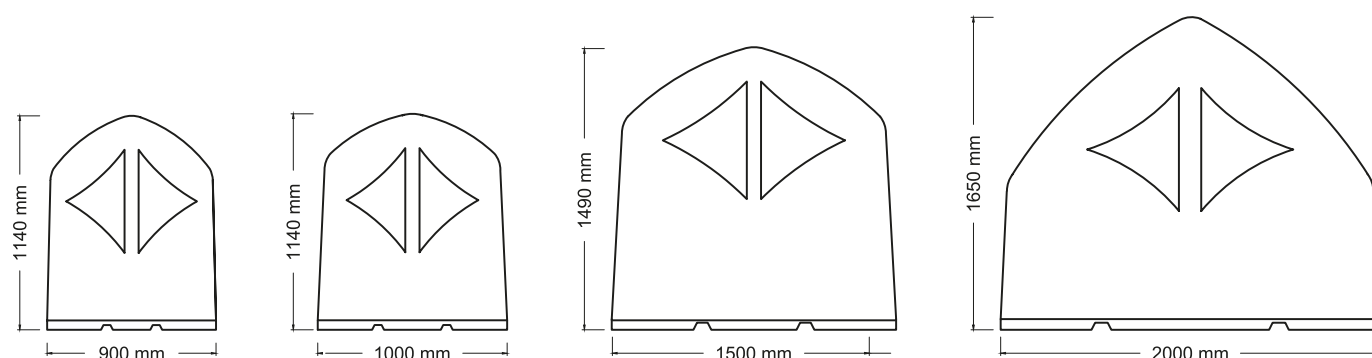

CARACTÉRISTIQUES MUSOIRS DE SIGNALISATION

	IND90	IND100	IND150	IND200
Matériau	Polyéthylène linéaire haut de gamme	Polyéthylène linéaire haut de gamme	Polyéthylène linéaire haut de gamme	Polyéthylène linéaire haut de gamme
Largeur	90 cm	100 cm	150 cm	200 cm
Hauteur	114 cm	114 cm	149 cm	165 cm
Couleurs				



Via Alvino | Zona Industriale La Martella | ITALY | 75100 Matera
tel. 0835 307358 | info@tekcnoplast.it | WWW.TEKCNOPLAST.IT

